




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1423/CZ/1103



Technické údaje

Předjistění/průřezy přírodních vodičů

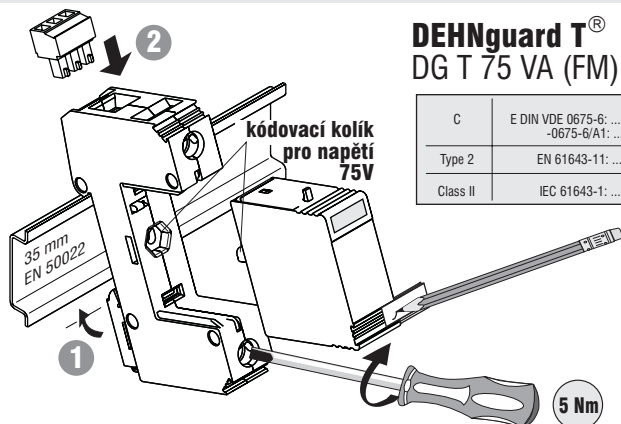


DEHNgaurd TDG T 75 VA (FM)			
U_c	75 V~ / 100 V-		
max. I	100 A gL/gG		
ϑ °C	-40°C ... + 80°C		
IP-Code	20		
min. $\square$ L, N, $\perp$	1,5 mm ²		
	12,5 mm		
max. $\square$ L, N, $\perp$	25 mm ²	35 mm ²	16 mm ²
	16 mm ² Cu $\geq 15,5$ mm		


DEHNgaurd T DG T 75 VA (FM)

F1	F1 > 100 A gL / gG
	↓
F2	F2 = 100 A gL / gG
	↓
F1	F1 ≤ 100 A gL / gG
	↓
A	
min. 6 mm ² Cu	


Zapojení v síti se stejno- směrným napětím DC

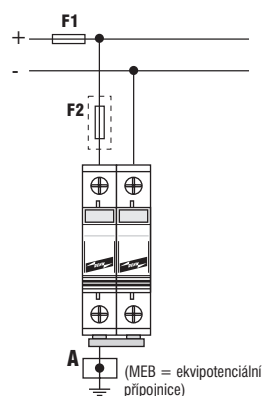


Zapojení v síti TN-C

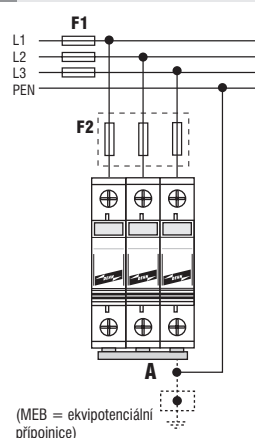


Zapojení v sítích TN-S/TT (4+0)

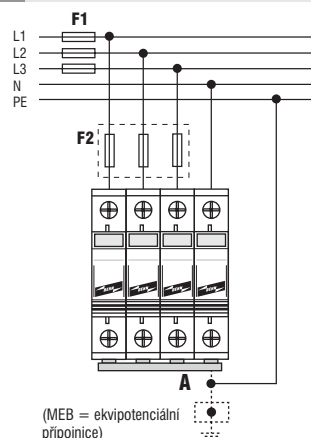


Zapojení v síti TT (3+1)

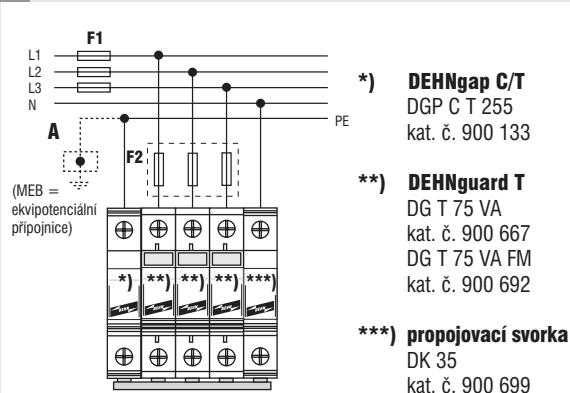


Principiální schéma zapojení v síti TT (3+1)

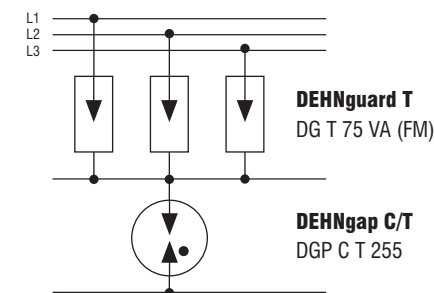

Energetická koordinace

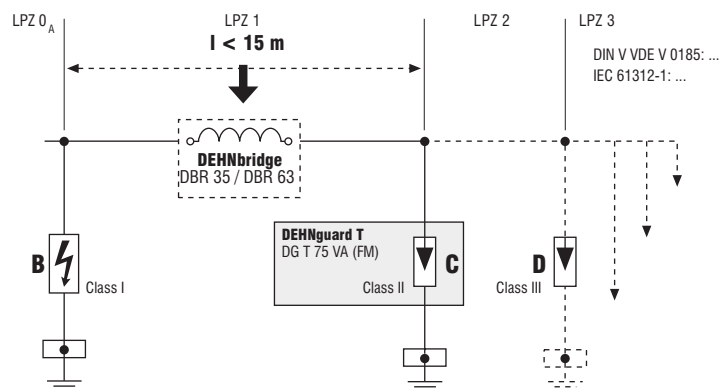

Signalizace poruchy

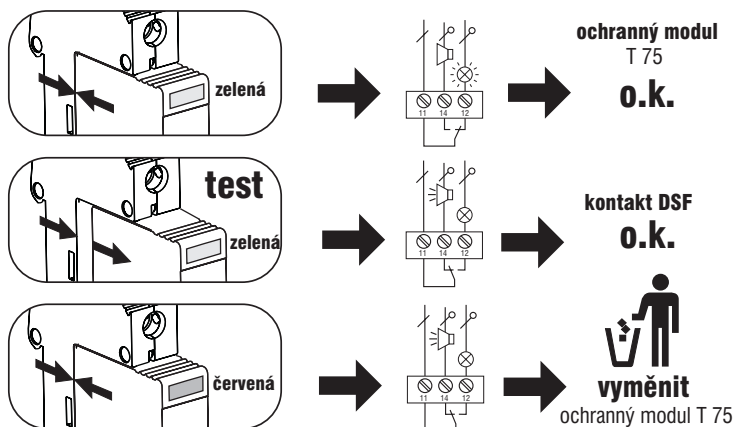

Kontakty dálkové signalizace DSF

DEHNgaurd TDG T 75 VA FM	
U_n / I_n	AC: 250 V / 0,5 A
	DC: 250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A
max. 1,5 mm ²	