




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č.: DS 1557/CZ/1106



Modulární DEHNrail DR M 2P XXX (FM)

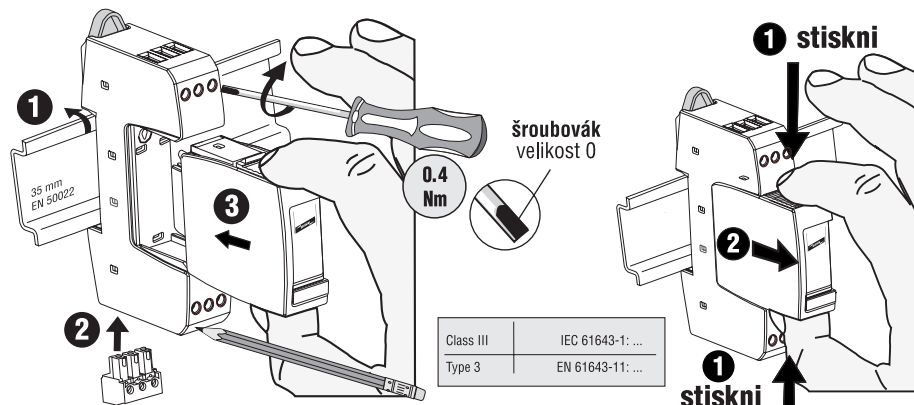


Technické údaje

DR M 2P 255 (FM) kat. č. 953 200 kat. č. 953 205	DR M 2P 150 (FM) kat. č. 953 204 kat. č. 953 209	DR M 2P 75 (FM) kat. č. 953 203 kat. č. 953 208	DR M 2P 60 (FM) kat. č. 953 202 kat. č. 953 207	DR M 2P 30 (FM) kat. č. 953 201 kat. č. 953 206
--	--	---	---	---

typ	30	60	75	150	255
U_c	30 V	60 V	75 V	150 V	255 V
I_n	max. 25 A gL/gG (B 25 A)				
$\theta^\circ \text{C}$	-40°C ... + 80°C				
kód IP	20				

		
min. ☐ 1,2,3,4, $\perp$	0.5 mm ²	
max. ☐ 1,2,3,4 $\perp$	2.5 mm ²	4 mm ²

Schéma vnitřního zapojení

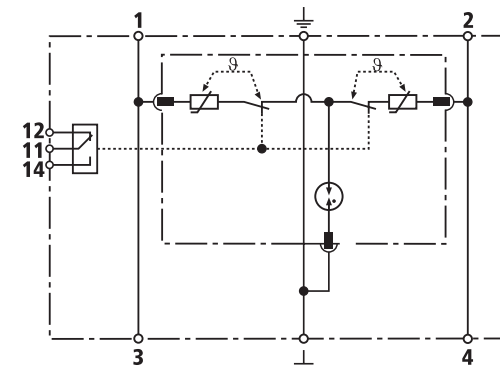


Sériové zapojení

Předjištění/Průřezy přívod. vodičů


Paralelní zapojení

Předjištění/Průřezy přívod. vodičů


Vedení přívodů

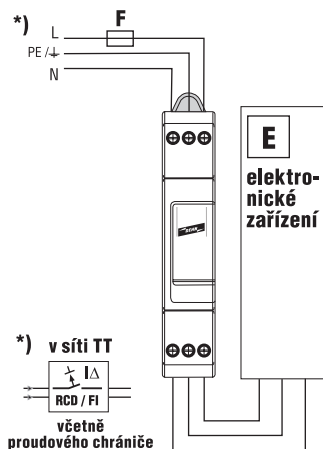


modulární DEHNrail typ: DR M 2P XXX (FM)	
pojistka	$F \leq 25 \text{ A gL / gG}$
	↓ o.k.
	$F > 25 \text{ A gL / gG}$
	↓ viz obr. 2 paralelní zapojení

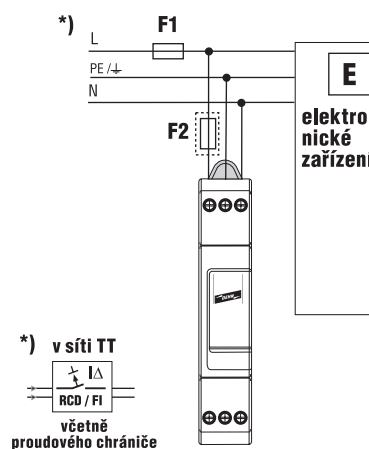


modulární DEHNrail typ: DR M 2P XXX (FM)	
pojistka	$F1 > 25 \text{ A gL / gG}$
F1	↓ $F2 \leq 25 \text{ A gL / gG}$
F2	↓ $F1 \leq 25 \text{ A gL / gG}$
	↓ ✗

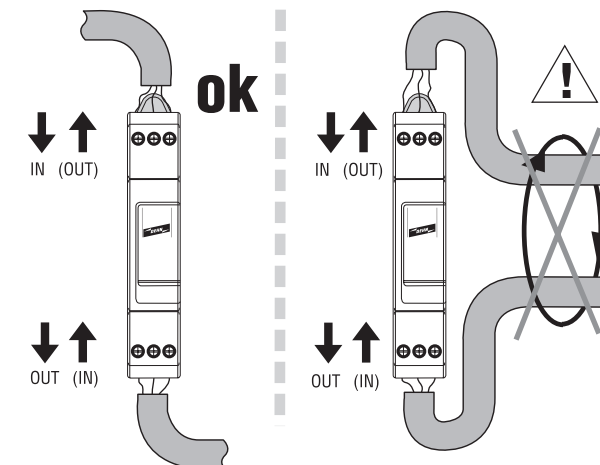

Energetická koordinace

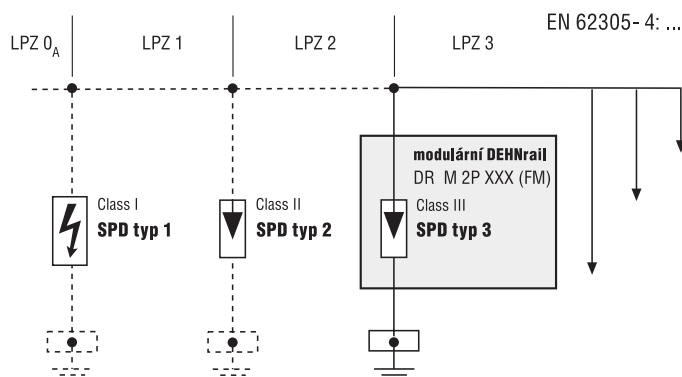

Signalizace poruchy

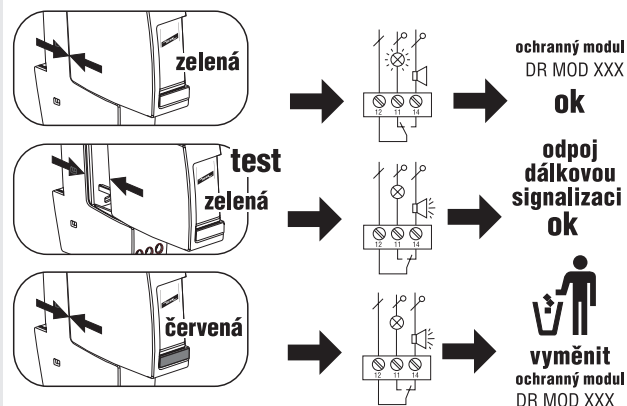

Kontakty dálkové signalizace

modulární DEHNrail DR M 2P XXX FM	
U_N / I_N	AC: 250 V / 0.5 A
	DC: 250 V / 0.1 A 125 V / 0.2 A 75 V / 0.5 A
	max. 1.5 mm ²