


DRL 10 B FSD

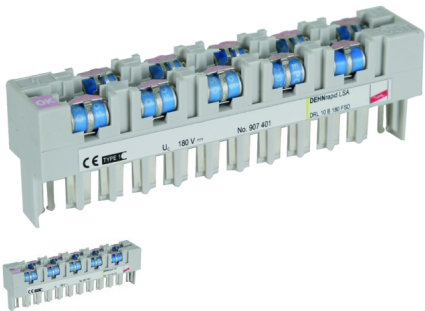

Svodí? bleskových proud?, blok DRL, osazený výbojkovými bleskojistkami, chrání 10 pár? žil. Lze jej rozšířit pomocí dalších modul? DRL. Výbojkové bleskojistky s funkcí „fail safe“ a optickou signalizací poruchy chrání jednotlivé žíly p?ed p?etížením.

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	typ	DRL 10 B 180 FSD
t?ída		TYPE 1
svodí?e/ochranný		
ú?ínek		
signalizace poruchy		zm?na barvy
max. p?íp. trvalé		180 V
nap?etí DC (UC)		
jmen. proud (IL)		0,4 A
D1 celk. zkuš. blesk.		5 kA
proud (10/350 ?s)		
(limp)		
C2 celk. jmen. impulz.		10 kA
proud (8/20 ?s) (In)		
fail safe - zp?sob		bleskojistka s
odpojení		pružinovým kontaktem
ochranná úroveň (žíla-		? 500 V
žíla) p?i limp D1 (Up)		
ochranná úroveň (žíla-		? 500 V
zem) p?i limp D1 (Up)		