

Svorky MV

Univerzální svorky pro vodiče Ø 8 - 10 mm. Umožňuje křížové, paralelní a sousedé spojení vodičů.

Svorky MV se šroubem M10 s šestihlannou hlavou

Závit je ve spodním dílu svorky.

Společné technické údaje:				
norma	ČSN EN 62561-1			
kat. č.	390 050	390 051	390 059	390 057
materiál svorky	FeZn	Al	nerez	Cu
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 mm
materiál šroubu	FeZn	nerez	nerez	nerez
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA	—	—	—
hmotnost	99 g	55 g	92 g	118 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks

kat. č.	391 050	391 059	390 079
materiál svorky	FeZn	nerez	nerez (V4A)
číslo materiálu	—	—	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Ø vodiče	10 mm	10 mm	8 - 10 mm
materiál šroubu	FeZn	nerez	nerez (V4A)
číslo materiálu	—	—	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	—	—	4,7 kA
hmotnost	101 g	98 g	96 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks

Pozn.: Svorka MV kat. č. 390 079 je vyrobena z korozivzdorné oceli V4A a je vhodná pro spoje v zemi.

Svorky MV se šroubem M10 s šestihlannou hlavou a pérovou podložkou

Závit je ve spodním dílu svorky.

Společné technické údaje:			
norma	ČSN EN 62561-1		
kat. č.	390 550	390 551	390 559
materiál svorky	FeZn	Al	nerez
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm
materiál šroubu	FeZn	nerez	nerez
hmotnost	101 g	58 g	98 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks

kat. č.	390 557	391 550	391 559
materiál svorky	Cu	FeZn	nerez
Ø vodiče	8 mm	10 mm	10 mm
materiál šroubu	nerez	FeZn	nerez
hmotnost	118 g	105 g	100 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks

Svorky MV s vratovým šroubem M10 s plochou půlkulatou hlavou a maticí

Ochrana proti protočení - čtvercový otvor v horním dílu.

Společné technické údaje:			
norma	ČSN EN 62561-1		
kat. č.	390 060	390 061	390 067
materiál svorky	FeZn	Al	Cu
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 mm
materiál šroubu/matice	FeZn	FeZn	nerez
hmotnost	108 g	67 g	122 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks

kat. č.	391 060	391 069	390 063
materiál svorky	FeZn	nerez	FeZn
Ø vodiče	10 mm	10 mm	8 - 10 mm
materiál šroubu/matice	FeZn	nerez	nerez
hmotnost	113 g	106 g	103 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks



Svorky MV pro jímací tyče se šroubem M10 s šestihlannou hlavou, pérovou podložkou a se závitem ve spodním dílu



kat. č.	392 050	392 059
materiál svorky	FeZn	nerez
Ø vodiče	8 - 10/16 mm	8 - 10/16 mm
materiál šroubu	FeZn	nerez
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	121 g	119 g
balení	50 ks	50 ks

Svorky MV pro jímací tyče s vratovým šroubem M10 s plochou půlkulatou hlavou a maticí

Ochrana proti protočení - čtvercový otvor v horním dílu.



kat. č.	392 060	392 069
materiál svorky	FeZn	nerez
Ø vodiče	8 - 10/16 mm	8 - 10/16 mm
materiál šroubu	FeZn	nerez
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	130 g	126 g
balení	50 ks	50 ks

Svorka MV dvojkovová se šroubem M10 s šestihlannou hlavou, s cupálovou středovou destičkou a se závitem ve spodním dílu



kat. č.	390 657
materiál svorky	Cu/Al
Ø vodiče Cu	8 mm
Ø vodiče Al	8 - 10 mm
materiál šroubu	nerez
hmotnost	100 g
balení	50 ks

Svorky MMV

Univerzální svorky pro vodiče Ø 6 - 8 mm. Umožňuje křížové, paralelní a sousedé spojení vodičů.



Svorky MMV s vratovým šroubem M10 s plochou půlkulatou hlavou a maticí

kat. č.	390 250	390 257	390 259
materiál svorky	FeZn	Cu	nerez
Ø vodiče	6 - 8 mm	6 - 8 mm	6 - 8 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	74 g	78 g	71 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks

Svorka MMV dvojkovová s vratovým šroubem M10 maticí, s cupálovou středovou destičkou

Slouží ke spojování součástí z různých materiálů, např. FeZn, Al se součástmi z Cu, aniž by vznikl elektrochemický článek.



kat. č.	390 267
materiál svorky	Cu/FeZn
Ø vodiče Cu	6 - 8 mm
Ø vodiče FeZn	6 - 8 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	79 g
balení	50 ks

Svorky Maxi MV

Univerzální svorky pro vodiče Ø 8 - 25 mm.

Umožňují křížové, paralelní a sousedé spojení vodičů.



kat. č.	308 041	308 040
materiál svorky	FeZn	ocel
Ø vodiče	8 - 16/15 - 25 mm	8 - 16/15 - 25 mm
tloušťka materiálu svorky	3,0/2,0 mm	3,0/2,0 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	6,2 kA	10,2 kA
hmotnost	471 g	450 g
balení	20 ks	20 ks

Přichytky

Přichytky - jednoduché svorky s vratovým šroubem.
Slouží jako koncovky pro připojení vodičů na konstrukcích.

kat. č.	390 150	390 157	390 159
materiál přichytky	FeZn	Cu	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm
šroub	⬆ M10 x 35 mm	⬆ M10 x 35 mm	⬆ M10 x 35 mm
materiál šroubu	FeZn	nerez	nerez
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost			
balení	100 ks	100 ks	100 ks



Svorky KS

Svorky se svěracím šroubem slouží k připojení vodičů ke kovovým plochám a konstrukcím hromosvodu.

Svorky KS jednoduché


Se svěracím šroubem a maticí M10.

kat. č.	301 000	301 010
materiál šroubu	FeZn	FeZn
materiál svorky	odlitek Zn	odlitek Zn
Ø vodiče	7 - 10 mm	7 - 10 mm
provedení	—	+ pérová podložka
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	61 g	61 g
balení	100 ks	100 ks


Svorky KS jednoduché

Se svěracím šroubem a maticí M10.

kat. č.	301 007	301 017
materiál šroubu	Cu	Cu
materiál svorky	červený bronz	červený bronz
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm
připojení (drát/slaněný vodič)	25 - 70 mm²	25 - 70 mm²
provedení	—	+ pérová podložka
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	75 g	79 g
balení	100 ks	100 ks


Svorky KS jednoduché


Se svěracím šroubem a maticí M10.

kat. č.	301 009	301 019
materiál šroubu	nerez	nerez
materiál svorky	nerez	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm
připojení (drát/slaněný vodič)	25 - 70 mm²	25 - 70 mm²
provedení	—	+ pérová podložka
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	61 g	63 g
balení	100 ks	100 ks


Svorky KS jednoduché těžké

Se svěracím šroubem a maticí M12. Pro vodiče s průřezem 50 - 95 mm².

kat. č.	300 002	300 017
materiál šroubu	FeZn	Cu
materiál svorky	temp. litina	červený bronz
Ø vodiče	8 - 12,5 mm	8 - 12,5 mm
připojení (drát/slaněný vodič)	50 - 95 mm²	50 - 95 mm²
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	115 g	154 g
balení	25 ks	25 ks



Svorka KS dvoudílná, rozteč 30 mm

Se 2 svěracími šrouby s maticemi M10.



kat. č.	302 010
materiál šroubu	FeZn
materiál svorky	odlitek Zn
Ø vodiče	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	137 g
balení	50 ks

Svorka KS dvoudílná, rozteč 40 mm

Se 2 svěracími šrouby s maticemi M10.



kat. č.	301 229
materiál šroubu	nerez
materiál svorky	nerez
Ø vodiče	2x 6 - 10 mm
provedení	+ pérová podložka
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	167 g
balení	1 ks

Svorky EST/ES

Umožňují spojovat vodiče se stejným průměrem.

Svorka EST s vratovým šroubem M10 s plochou půlkulatou hlavou a maticí

Umožňuje T spojení vodičů.



kat. č.	310 008
materiál svorky	odlitek Zn
Ø vodičů	8 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	124 g
balení	50 ks

Svorky ES s vratovým šroubem M10 s plochou půlkulatou hlavou a maticí

Umožňují spojení nebo prodloužení vodičů.



kat. č.	309 008	309 087
materiál svorky	odlitek Zn	červený bronz
Ø vodičů	8 mm	8 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	140 g	99 g
balení	50 ks	50 ks

Svorka univerzální

Univerzální svorka pro vodiče Ø 8 - 10 mm. Umožňuje křížové, T-, paralelní a sousedé spojení vodičů.



kat. č.	315 119
materiál svorky	nerez
Ø vodičů	8 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	90 g
balení	50 ks

Svorky spojovací/paralelní

Svorky k paralelnímu spojení dvou vodičů.

Svorky paralelní pro 2 vodiče se stejnými průměry, s 1 vratovým šroubem


kat. č.	306 020	306 029
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)
číslo materiálu	—	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Ø vodičů	7 - 10 mm	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	4,0 kA	2,9 kA
hmotnost	145 g	120 g
balení	50 ks	50 ks


Svorky paralelní pro 2 vodiče se stejnými průměry, se 2 šrouby

kat. č.	307 000	307 007
materiál svorky	FeZn	Cu
Ø vodičů	7 - 10 mm	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
šroub	M8 x 20 mm	M8 x 20 mm
materiál šroubu/matice	FeZn	nerez
hmotnost	105 g	104 g
balení	50 ks	50 ks


Svorky paralelní pro 2 vodiče s různými průměry, se 2 šrouby

kat. č.	305 000	305 007
materiál svorky	FeZn	Cu
rozsah Ø vodičů	4 - 10 mm	4 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	—	13,6 kA
hmotnost	146 g	151 g
balení	50 ks	50 ks


Malá svorka paralelní se 2 šrouby pro 2 lana s různými průřezy

Se závitem ve spodním dílu a kontramatkou M8.

Udaný zkratový proud platí pro průřez měděného lana 70 mm².

kat. č.	306 100
materiál svorky	Cu
rozsah Ø vodičů	5 - 12,5 mm
rozsah průřezů	16 - 95 mm²
norma	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	13,6 kA
hmotnost	238 g
balení	25 ks


Velká svorka paralelní se 2 šrouby pro 2 lana s různými průřezy

Se závitem ve spodním dílu a kontramatkou M10.

Udaný zkratový proud platí pro průřez měděného lana 70 mm².

kat. č.	306 101
materiál svorky	Cu
rozsah Ø vodičů	5 - 16 mm
rozsah průřezů	16 - 150 mm²
norma	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	13,6 kA
hmotnost	412 g
balení	25 ks





Svorky a spojky pro 200 kA (10/350 µs)

Vhodné pro použití ve třídě ochrany před bleskem LPL I, LPL II.

Svorky jsou testovány v návaznosti na ČSN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) zkušebním bleskovým proudem 200 kA (10/350 µs).



Zkušební svorka UNI pro spojení dvou kruhových vodičů

kat. č.	459 200
materiál	nerez
rozsah svorky drát/drát	10/10 mm
rozsah svorky drát/pásek	10/30 mm
hmotnost	132 g
balení	1 ks



Zkušební svorka UNI pro spojení kruhového vodiče a zaváděcí tyče/vývodu uzemnění

kat. č.	459 219
materiál	nerez
rozsah svorky drát/tyč	8 - 10/16 mm
hmotnost	126 g
balení	1 ks



Spojka pro páskový vodič

kat. č.	380 209
materiál	nerez
rozsah svorky pásek	30 x 4 mm
hmotnost	102 g
balení	1 ks



Svorka KS

kat. č.	301 209
materiál	nerez
rozsah svorky drát	10 mm
hmotnost	59 g
balení	1 ks



Svorka KV pro spojení dvou kruhových vodičů

kat. č.	390 209
materiál	nerez
rozsah svorky drát/drát	8 - 10 mm
hmotnost	97 g
balení	1 ks



Svorka MV pro spojení drátu a jímací tyče

kat. č.	392 209
materiál	nerez
rozsah svorky drát/tyč	8 - 10/16 mm
hmotnost	128 g
balení	1 ks

Svorky spojovací/objímky

Svorky ke spojení nebo prodloužení 2 vodičů.

Spojovací objímka ZG 8



kat. č.	385 203
materiál	odlitek Zn
Ø vodičů	8 mm
šrouby 4x	M6 x 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	64 g
balení	50 ks

Spojovací objímka ZG 7 - 10



kat. č.	385 202
materiál	odlitek Zn
Ø vodičů	7 - 10 mm
šrouby 4x	M6 x 12 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	69 g
balení	50 ks

Svorky, spojky, jiskřiště

Spojovací objímka Al 8

kat. č.	385 213
materiál	Al
Ø vodičů	8 mm
šrouby 4x	T M6 x 8 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	38 g
balení	50 ks



Spojovací objímka Cu 8

kat. č.	385 207
materiál	Cu
Ø vodičů	8 mm
šrouby 4x	T M6 x 8 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	64 g
balení	50 ks



Svorky spojovací/objímky pro jímací tyče

K propojení nebo prodloužení 2 jímacích tyčí (zmenšení přepravní délky).
Při použití spojovací objímky je třeba jímací tyč nad touto objímkou mechanicky zajistit.

kat. č.	385 216
materiál	Al
Ø tyčí	16/16 mm
šrouby 4x	T M8 x 12 mm
materiál šroubů	nerez
vnější Ø	28 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	133 g
balení	10 ks




Křížové svorky pro nadzemní spoje

Svorky umožňují křížové a T spojení vodičů.

Křížové svorky bez středové destičky

kat. č.	314 300	314 307
materiál svorky	FeZn	Cu
rozsah svorky drát/drát	8 - 10/8 - 10 mm	8 - 10/8 - 10 mm
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm	8 - 10/30 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm	30/30 mm
rozměry	50 x 50 x 2,5 mm	50 x 50 x 2,5 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	120 g	132 g
balení	50 ks	50 ks



Křížová svorka se středovou destičkou

kat. č.	314 310
materiál svorky	FeZn
rozsah svorky drát/drát	8 - 10/8 - 10 mm
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm
rozměry	50 x 50 x 2,5 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	174 g
balení	50 ks



Křížové svorky se středovou destičkou pro připojení vodiče a jímací tyče

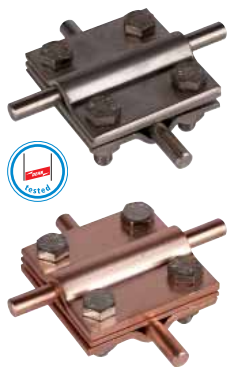
kat. č.	316 163	316 167
materiál svorky	FeZn	Cu
rozsah svorky tyč/drát	16/8 - 10 mm	16/8 - 10 mm
rozsah svorky tyč/pásek	16/30 mm	16/30 mm
rozměry	50 x 50 x 2,5 mm	50 x 50 x 2,5 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	191 g	209 g
balení	25 ks	25 ks



Křížové svorky pro spoje nad zemí a v zemi


Svorky umožňují křížové a T spojení vodičů.

Křížové svorky se středovou destičkou pro kruhový a páskový vodič se šířkou do 30 mm




kat. č.	319 201	319 207	319 209
materiál svorky	FeZn	Cu	nerez (V4A)
rozsah svorky drát/drát	8 - 10/8 - 10 mm	8 - 10/8 - 10 mm	8 - 10/8 - 10 mm
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm	8 - 10/30 mm	8 - 10/30 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm	30/30 mm	30/30 mm
rozsah svorky slaněný vodič	—	50 - 70 mm ²	50 - 70 mm ²
rozměry	60 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA	29 kA	7 kA
hmotnost	320 g	349 g	313 g
balení	25 ks	25 ks	25 ks

Křížové svorky se středovou destičkou pro kruhový a páskový vodič se šířkou do 30 mm



kat. č.	321 045	321 047
materiál svorky	FeZn	Cu
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 - 40 mm	8 - 10/30 - 40 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30 - 40/30 - 40 mm	30 - 40/30 - 40 mm
rozsah svorky slaněný vodič	—	50 - 70 mm ²
rozměry	70 x 70 x 3 mm	70 x 70 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA	35,1 kA
hmotnost	413 g	453 g
balení	25 ks	25 ks

Křížová svorka se středovou destičkou pro 2 kruhové vodiče a páskový vodič se šířkou do 40 mm




kat. č.	319 229
materiál svorky	nerez (V4A)
rozsah svorky drát/drát	7 - 10/7 - 10 mm
rozsah svorky drát/pásek	7 - 10/30 - 40 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30 - 40/30 - 40 mm
rozsah svorky slaněný vodič	35 - 70 mm ²
rozměry	70 x 70 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	5,0 kA
hmotnost	409 g
balení	25 ks

Křížové svorky se středovou destičkou pro kruh. jímací tyč/vývod uzemnění a páskový vodič se šířkou do 30 mm



kat. č.	319 202	319 219
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)
rozsah svorky tyč/drát	16/8 - 10 mm	16/8 - 10 mm
rozsah svorky tyč/pásek	16/30 mm	16/30 mm
rozsah svorky slaněný vodič	—	50 - 70/120 mm ²
rozměry	60 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	333 g	319 g
balení	25 ks	25 ks

Křížové svorky bez středové destičky pro kruhový a páskový vodič se šířkou do 30 mm




kat. č.	318 201	318 207	318 209
materiál svorky	FeZn	Cu	nerez (V4A)
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm	8 - 10/30 mm	8 - 10/30 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm	30/30 mm	30/30 mm
rozsah svorky slaněný vodič	—	50 - 70 mm ²	50 - 70 mm ²
rozměry	60 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA	29 kA	7,4 kA
hmotnost	234 g	253 g	245 g
balení	25 ks	25 ks	25 ks

Křížové svorky bez středové destičky pro 2 kruhové vodiče a páskový vodič se šířkou do 30 mm


kat. č.	318 251	318 219
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)
rozsah svorky drát/drát	8 - 10/8 - 10 mm	8 - 10/8 - 10 mm
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm	8 - 10/30 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm	30/30 mm
rozsah svorky slaněný vodič	—	50 - 70 mm ²
rozměry	60 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA	7,4 kA
hmotnost	241 g	235 g
balení	25 ks	25 ks


Křížové svorky bez středové destičky pro 2 páskové vodiče se šířkou do 30 mm

kat. č.	318 033	318 233
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm	30/30 mm
rozměry	60 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	8,4 kA	7,0 kA
hmotnost	236 g	225 g
balení	25 ks	25 ks


Křížová svorka bez středové destičky pro 2 páskové vodiče se šířkou do 40 mm

kat. č.	320 044
materiál svorky	FeZn
rozsah svorky pásek/pásek	30 - 40/30 - 40 mm
rozměry	70 x 70 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	12,6 kA
hmotnost	301 g
balení	25 ks


Křížová svorka bez středové destičky pro kruh. jímací tyč/vývod uzemnění a páskový vodič se šířkou do 30 mm

kat. č.	318 252
materiál svorky	FeZn
rozsah svorky drát/tyč	8 - 10/16 mm
rozsah svorky tyč/pásek	16/30 mm
rozměry	60 x 60 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	251 g
balení	25 ks


Křížové svorky s vratovými šrouby pro spoje nad zemí a v zemi

Svorky umožňují křížové a T spojení vodičů. Ochrana proti protažení šroubů. Montáž jedním klíčem.

Křížové svorky se středovou destičkou pro kruhové a páskové vodiče se šířkou do 30 mm

kat. č.	318 203	318 229
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)
rozsah svorky drát/drát	8 - 10/8 - 10 mm	8 - 10/8 - 10 mm
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm	8 - 10/30 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm	30/30 mm
rozsah svorky slaněný vodič	—	50 - 70 mm ²
rozměry	60 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA	7 kA
hmotnost	329 g	323 g
balení	25 ks	25 ks




Křížové svorky bez středové destičky pro kruhové vodiče a páskové vodiče se šířkou do 30 mm


kat. č.	318 205	318 239
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm	8 - 10/30 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm	30/30 mm
rozsah svorky slaněný vodič	—	50 - 70 mm ²
rozměry	60 x 60 x 3 mm	60 x 60 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA	7,4 kA
hmotnost	242 g	240 g
balení	25 ks	25 ks

Svorky SV pro spoje nad zemí a v zemi

Univerzální svorky pro křížové a paralelní spojení kruhových a páskových vodičů nad zemí a v zemi. Se 2 vratovými šrouby M10 x 35 mm.

Svorky SV pro kruhový a páskový vodič


kat. č.	308 220	308 229	308 320	308 329
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)	FeZn	nerez (V4A)
rozsah svorky drát/drát	7 - 10/7 - 10 mm	7 - 10/7 - 10 mm	7 - 10/7 - 10 mm	7 - 10/7 - 10 mm
rozsah svorky drát/pásek	7 - 10/30 mm	7 - 10/30 mm	7 - 10/30 - 40 mm	7 - 10/30 - 40 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm	30/30 mm	30 - 40/30 - 40 mm	30 - 40/30 - 40 mm
rozměry	94 x 4 mm	94 x 3 mm	108 x 4 mm	108 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	7,3 kA	3,2 kA	14,0 kA	14,0 kA
hmotnost	250 g	190 g	266 g	220 g
balení	25 ks	25 ks	25 ks	25 ks

Svorka SV pro páskový a kruhový vodič


kat. č.	308 249
materiál svorky	nerez (V4A)
rozsah svorky drát/pásek	7 - 10/30 mm
rozměry	94 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	200 g
balení	25 ks

Svorky SV pro 2 páskové vodiče


kat. č.	308 230	308 239
materiál svorky	FeZn	nerez (V4A)
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm	30/30 mm
rozměry	94 x 4 mm	94 x 3 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	8,2 kA	3,9 kA
hmotnost	241 g	197 g
balení	25 ks	25 ks

Svorka SV pro jímací tyč/vývod uzemnění a pro kruhový nebo páskový vodič


kat. č.	308 330
materiál svorky	FeZn
rozsah svorky drát/tyč	7 - 10/16 mm
rozsah svorky tyč/pásek	16/30 - 40 mm
rozměry	108 x 4 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	266 g
balení	25 ks

Svorky SVP pro spoje nad zemí a v zemi

Univerzální svorky pro křížové, paralelní a sousedé spojení kruhových a páskových vodičů nad zemí a v zemi. Konstrukce se 2 šrouby M8 x 25 mm se šestihrannou hlavou a maticí. Při montáži není nutné sundávat šrouby.

Svorka SVP bez středové destičky

kat. č.	308 060
materiál svorky	FeZn
rozsah svorky drát/drát	8 - 10/8 - 10 mm
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	138 g
balení	50 ks



Svorka SVP se středovou destičkou s drážkou

kat. č.	308 070
materiál svorky	FeZn
rozsah svorky drát/drát	8 - 10/8 - 10 mm
rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm
rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	197 g
balení	50 ks




Připojovací svorky

Svorky pro připojení vodičů k plechům a kovovým konstrukcím.

Připojovací svorky

kat. č.	371 009	371 007
rozsah svorky	0,4 - 12 mm	0,4 - 12 mm
materiál svorky	temperovaná litina/Zn	červený bronz
Ø vodiče	7 - 10 mm	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	218 g	231 g
balení	20 ks	20 ks



Připojovací svorka

kat. č.	371 008
rozsah svorky	0,4 - 12 mm
materiál svorky	temperovaná litina/Zn
Ø vodiče	4 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	148 g
balení	50 ks



Připojovací svorka

kat. č.	370 014
rozsah svorky	1 - 12 mm
materiál svorky	temperovaná litina/Zn
Ø vodiče	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	188 g
balení	25 ks



Připojovací svorka

kat. č.	370 018
rozsah svorky	8 - 18 mm
materiál svorky	temperovaná litina/Zn
Ø vodiče	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	290 g
balení	25 ks



Připojovací svorky/podpěry vedení na kovové konstrukce

Svorky pro připojení vodičů ke kovovým konstrukcím v příčném nebo podélném směru.



Připojovací svorky na konstrukce, s kolmou příchýtkou

Připojení vodiče příchýtkou v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	372 110	372 119	372 140	372 149
rozsah svorky	3 - 18 mm	3 - 18 mm	18 - 35 mm	18 - 35 mm
materiál svorky	FeZn	nerez	FeZn	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	283 g	277 g	336 g	326 g
balení	25 ks	25 ks	25 ks	25 ks



Připojovací svorky na konstrukce, s vodorovnou příchýtkou

Připojení vodiče příchýtkou v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	372 210	372 219	372 240	372 249
rozsah svorky	3 - 18 mm	3 - 18 mm	18 - 35 mm	18 - 35 mm
materiál svorky	FeZn	nerez	FeZn	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	284 g	278 g	335 g	326 g
balení	25 ks	25 ks	25 ks	25 ks



Připojovací svorky na konstrukce, s kolmou svorkou KS

Připojení vodiče svorkou KS v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	372 120	372 129	372 150	372 159
rozsah svorky	3 - 18 mm	3 - 18 mm	18 - 35 mm	18 - 35 mm
materiál svorky	FeZn	nerez	FeZn	nerez
Ø vodiče	7 - 10 mm	6 - 10 mm	7 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	288 g	283 g	339 g	333 g
balení	25 ks	25 ks	25 ks	25 ks



Připojovací svorky na konstrukce, s vodorovnou svorkou KS

Připojení vodiče svorkou KS v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	372 220	372 229	372 250	372 259
rozsah svorky	3 - 18 mm	3 - 18 mm	18 - 35 mm	18 - 35 mm
materiál svorky	FeZn	nerez	FeZn	nerez
Ø vodiče	7 - 10 mm	6 - 10 mm	7 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	288 g	283 g	338 g	331 g
balení	25 ks	25 ks	25 ks	25 ks

Připojovací svorky s přitlačným šroubem

Svorky pro připojení vodičů k plechům a kovovým konstrukcím.

Malé připojovací svorky s přitlačným šroubem

Připojení vodiče v příčném nebo podélném směru.



kat. č.	372 018	372 019
rozsah svorky	5 - 18 mm	5 - 18 mm
materiál svorky	FeZn	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	158 g	154 g
balení	25 ks	25 ks



Velká připojovací svorka s přitlačným šroubem

Připojení vodiče v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	372 035
rozsah svorky	18 - 35 mm
materiál svorky	FeZn
Ø vodiče	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	177 g
balení	25 ks


Připojovací svorky na falc

Svorky k připojení vodičů k lištám, lemům a falcům na plechové krytině a fasádách.

Připojovací svorky na falc, s jednoduchou příchýtkou


Připojení 1 vodiče příchýtkou v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	365 030	365 031	365 037	365 039
rozsah svorky	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Al	Cu	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	100 g	49 g	103 g	89 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks


Připojovací svorky na falc, s dvojitou příchýtkou


Připojení 2 vodičů příchýtkou v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	365 010	365 017	365 019
rozsah svorky	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Cu	nerez
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	107 g	105 g	83 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks


Připojovací svorky na falc, s příchýtkou


Připojení 1 vodiče příchýtkou se 2 šrouby v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	251 002	251 027
rozsah svorky	0,7 - 5 mm	0,7 - 5 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Cu
Ø vodiče	7 - 10 mm	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	135 g	148 g
balení	50 ks	50 ks


Připojovací svorky na falc, s příchýtkou


Připojení 1 vodiče příchýtkou se 2 šrouby v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	365 000	365 007
rozsah svorky	0,7 - 6 mm	0,7 - 6 mm
materiál příchýtky/svorky	odlitek Zn	červený bronz
Ø vodiče	7 - 10 mm	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	109 g	131 g
balení	50 ks	50 ks


Připojovací svorky s příchýtkou, k zaháknutí na falc


Připojení 1 vodiče příchýtkou v příčném nebo podélném směru.


kat. č.	365 020	365 027
rozsah svorky	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Cu
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	120 g	146 g
balení	50 ks	50 ks


Připojovací svorky s příchýtkou, k zaháknutí na falc


Připojení 1 vodiče příchýtkou v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	365 040	365 047
rozsah svorky	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm
materiál příchýtky/svorky	FeZn	Cu
Ø vodiče	7 - 10 mm	7 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	124 g	139 g
balení	50 ks	50 ks




Připojovací svorka dvojkovová na Cu falc, s jednoduchou příchytkou a s cupálovovou středovou destičkou

kat. č.	365 117
rozsah svorky	0,7 - 8 mm
materiál příchytky/svorky	FeZn/Cu
Ø vodiče	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	115 g
balení	50 ks

Připojovací svorka dvojkovová na ocelový falc, s jednoduchou příchytkou a s cupálovovou středovou destičkou


kat. č.	365 127
rozsah svorky	0,7 - 8 mm
materiál příchytky/svorky	Cu/FeZn
Ø vodiče	6 - 10 mm
hmotnost	104 g
balení	50 ks


Připojovací svorky na falc, s velkou kontaktní plochou

Svorky k připojení vodiče k lištám, lemům a falcům na plechové krytině a fasádách.


Zahnuté připojovací svorky na falc, s kontaktní plochou 10 cm²

Připojení 1 vodiče příchytkou v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	365 050	365 051	365 057	365 059
rozsah svorky	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm	0,7 - 8 mm
materiál příchytky/svorky	FeZn	Al	Cu	nerez
Ø vodiče	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm	6 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	155 g	75 g	165 g	134 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks


Přímé připojovací svorky na falc, s kontaktní plochou 10 cm²

Připojení 1 vodiče příchytkou v příčném nebo podélném směru.

kat. č.	365 220	365 221	365 227	365 229
rozsah svorky	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm	0,7 - 10 mm
materiál příchytky/svorky	FeZn	Al	Cu	nerez
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm	8 - 10 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	171 g	91 g	197 g	161 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks	50 ks

Připojovací svorka UNI na falc a konstrukce

Svorka pro připojení 2 vodičů ke konstrukcím, např. FV panelů pro potřeby uzemnění nebo vyrovnání potenciálů. Příchytka z nerez umožňuje připojovat vodiče z různých materiálů (Cu, Al, nerez a FeZn).

Připojovací svorka UNI na falc a konstrukce

kat. č.	365 250
rozsah svorky	0,7 - 8 mm
materiál svorky	Al
Ø drátu	8 - 10 mm
průřez vodiče	4 - 50 mm ²
materiál příchytka	nerez
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	83 g
balení	50 ks



Připojovací svorky UNI na falc a konstrukce

Svorky pro připojení 2 vodičů ke konstrukcím, např. FV panelů pro potřeby uzemnění nebo vyrovnání potenciálů. Příchytka z nerez umožňuje připojovat vodiče z různých materiálů (Cu, Al, nerez a FeZn).

Připojovací svorka UNI na falc a konstrukce

kat. č.	540 250
materiál svorky	nerez
Ø drátu	8 - 10 mm
průřez vodiče	4 - 50 mm ²
šroub	T hlava, M8 x 30 mm
materiál šroubu/matice	nerez
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	60 g
balení	50 ks



Připojovací svorka UNI na falc a konstrukce

kat. č.	540 260
materiál svorky	nerez
Ø drátu	8 - 10 mm
průřez vodiče	4 - 50 mm ²
šroub	T hlava, M8 x 30 mm
materiál šroubu/matice	nerez
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	60 g
balení	50 ks



Kontaktní destička a dvojitá příchytka

kat. č.	540 251
materiál svorky	nerez
Ø drátu	8 - 10 mm
průřez vodiče	4 - 50 mm ²
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	37 g
balení	10 ks




Kontaktní destička a dvojitá příchytka

kat. č.	540 261
materiál svorky	nerez
Ø drátu	8 - 10 mm
průřez vodiče	4 - 50 mm ²
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	36 g
balení	10 ks



Spojky

Spojky k připojení vodičů ke kovovým fasádám a oplechování pomocí šroubů nebo nýtů.



Spojky se čtvercovým otvorem 11 mm

Připojení vodičů pomocí příchytky nebo svorky KS.

kat. č.	377 005	377 017	377 009
materiál spojky	Al	Cu	nerez
upevňovací otvory spojky	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	22 g	49 g	52 g
balení	50 ks	50 ks	50 ks

Spojka s jednoduchou příchytou


Připojení 1 vodiče v příčném nebo podélném směru.



kat. č.	377 100
materiál spojky	Al
upevňovací otvory spojky	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
materiál příchytky	FeZn
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	74 g
balení	50 ks

Spojka s dvojitou příchytou

Připojení 2 vodičů v příčném nebo podélném směru.



kat. č.	377 200
materiál spojky	Al
upevňovací otvory spojky	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
materiál příchytky	Al
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	70 g
balení	50 ks

Svorky s oky


Svorky s okem slouží k připojení drátů a kabelů ke konstrukci.

Násuvné svorky s okem



kat. č.	345 008	345 010
Ø vodiče	8 mm	10 mm
materiál spojky	FeZn	FeZn
upevňovací otvor	11 mm	11 mm
hmotnost	27 g	25 g
balení	100 ks	100 ks

Násuvná svorka s okem a šrouby



kat. č.	347 205
Ø vodiče	7 - 10 mm
materiál spojky	Al
upevňovací otvor	10,5 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	25 g
balení	100 ks

Spojka pro páskový vodič

Spojka s okem slouží k připojení páskových vodičů ke konstrukci bez nutnosti vrtat vodič.

kat. č.	380 129
rozměry vodiče	30 x 4 mm
materiál	nerez
upevňovací otvor	čtvercový otvor 11 x 11 mm
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	100 g
balení	50 ks



Svorky k tyčím

Svorky k připojení vodiče k jímací tyči, zaváděcí tyči nebo k vývodu uzemnění. Podélné připojení vedení je vhodné pro všechny materiály.

kat. č.	380 020	380 029
materiál šroubu/svorky	FeZn	nerez
Ø vodiče/tyče	8 - 10/16 mm	8 - 10/16 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	86 g	70 g
balení	50 ks	50 ks



Svorky MV pro jímací tyče

Univerzální svorky pro vodiče Ø 8 - 10 mm. Umožňuje křížové a paralelní připojení jímacího vedení k jímacím tyčím Ø 16 mm.

Svorky MV pro jímací tyče

kat. č.	392 050	392 059
materiál šroubu/svorky	FeZn	nerez
Ø vodiče/tyče	8 - 10/16 mm	8 - 10/16 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	121 g	119 g
balení	50 ks	50 ks



Svorky MV pro jímací tyče

kat. č.	392 060	392 069
materiál šroubu/svorky	FeZn	nerez
Ø vodiče/tyče	8 - 10/16 mm	8 - 10/16 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	130 g	126 g
balení	50 ks	50 ks




Svorky FS pro jímací tyče

Svorky pro připojení 2 vedení k jímací tyči pro potřeby zlepšení rozdělení bleskového proudu a snížení dostatečné vzdálenosti.

Svorka FS pro jímací tyče 10 mm

Připojení 2 vodičů dvojitou příchytou.



kat. č.	380 110
materiál svorky	Al
rozsah upnutí jímací tyče	8 - 10 mm
Ø vodičů/tyče	2x 8 - 10 mm
materiál příchytky	FeZn
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	100 g
balení	50 ks

Svorka FS pro jímací tyče 16 mm

Připojení 2 vodičů dvojitou příchytou.



kat. č.	380 116
materiál svorky	Al
rozsah upnutí jímací tyče	16 mm
Ø vodičů/tyče	2x 8 - 10 mm
materiál příchytky	FeZn
norma	ČSN EN 62561-1
hmotnost	100 g
balení	50 ks

Cupálové objímky

Objímky slouží ke spojování součástí z různých materiálů, např. součástí z FeZn, Al se součástmi z Cu, aniž by vznikl elektrochemický článek

Objímky k navléknutí na konec vodiče Ø 8 mm

Poznámka: Ø 8 mm = 50 mm².

Společné technické údaje:			
tloušťka materiálu objímky	1,0 mm		
kat. č.	562 250	562 035	562 050
vnější materiál	Al	Al	Al
vnitřní materiál	Cu	Cu	Cu
průřez	25 mm²	35 mm²	50 mm²
délka	29 mm	32 mm	40 mm
vnitřní Ø	6,3 mm	7,5 mm	8,2 mm
vnější Ø	8,3 mm	9,5 mm	10,0 mm
hmotnost	2 g	3 g	4 g
balení	100 ks	100 ks	100 ks
kat. č.	562 135	562 150	
vnější materiál	Cu	Cu	
vnitřní materiál	Al	Al	
průřez	35 mm²	50 mm²	
délka	32 mm	40 mm	
vnitřní Ø	7,5 mm	8,2 mm	
vnější Ø	9,5 mm	10,0 mm	
hmotnost	2 g	4 g	
balení	100 ks	100 ks	



Objímky k navléknutí na nepřerušovaný vodič Ø 8 mm

Poznámka: Ø 8 mm = 50 mm²

kat. č.	562 001	562 101
vnější materiál	Al	Cu
vnitřní materiál	Cu	Al
průřez	50 mm²	50 mm²
délka	60 mm	60 mm
vnitřní Ø	8,5 mm	8,5 mm
vnější Ø	9,5 mm	9,5 mm
tloušťka materiálu objímky	0,5 mm	0,5 mm
hmotnost	4 g	3 g
balení	100 ks	100 ks



Cupálové plechy

Pásky cupálového plechu slouží ke spojování součástí z různých materiálů, např. FeZn, Al se součástmi z Cu, aniž by vznikl elektrochem. článěk

kat. č.	562 440	562 460
materiál	Al/Cu	Al/Cu
rozměry	500 x 40 x 0,5 mm	500 x 60 x 0,5 mm
hmotnost	38 g	57 g
balení	1 ks	1 ks



Ochranné jiskřiště DSFS

Ochranné jiskřiště v plastovém pouzdru slouží k nepřímému propojení střešníků (stožárů s nadzemním vedením) s hromosvodem.

Ochranné jiskřiště DSFS

Ochranné jiskřiště v uzavřeném provedení, v plastovém pouzdru.

kat. č.	920 000
100% impulz. zapal. napětí (1,2/50) (U_{as100})	~ 25 kV
jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	25 kA
stříd. zapal. napětí (50 Hz) (U_{aw})	~ 10 kV
hmotnost	127 g
balení	1 ks



Svorky/objímky na střešníky

Svorky slouží pro připojení ochranného jiskřiště ke střešníkům. Objímky se spojkou s připojovacím otvorem.

kat. č.	410 212	410 300
Ø střešníku	76 mm (2 1/2")	89 mm (3")
materiál	FeZn	FeZn
připojovací otvor	11 mm	11 mm
norma	ČSN EN 62561-1	ČSN EN 62561-1
hmotnost	402 g	416 g
balení	20 ks	15 ks



Izolované držáky/podpěry vedení na střešníky

Držáky slouží k izolovanému upevnění jímacího vedení na střešníku. Objímky se spojkou s izolovaným držákem.

kat. č.	425 076	425 089
Ø střešníku	76 mm	89 mm
materiál	FeZn	FeZn
Ø vodiče	8 - 10 mm	8 - 10 mm
uložení vodiče	pevné	pevné
hmotnost	208 g	231 g
balení	50 ks	20 ks



Oddělovací jiskřiště TFS/KFSU

Oddělovací jiskřiště jsou určena k vyrovnání potenciálů při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.

Oddělovací jiskřiště TFS/KFSU

Oddělovací jiskřiště uzavřená v plastovém pouzdru s nerezovými připojovacími svorkami o průměru 10 mm.

kat. č.	923 023	923 021
zkušební bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	100 kA	—
100% impulz. zapal. napětí ($U_{r imp}$)	≤ 4 kV	≤ 4 kV
Další technické údaje:		
– jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	100 kA	100 kA
– stříd. zapal. napětí (50/60 Hz) (U_{aw})	$\leq 2,5$ kV	$\leq 2,5$ kV
hmotnost	185 g	185 g
balení	1 ks	1 ks



DEHN chrání.

