




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č.: DS 1558/CZ/1106



DEHNgap C S (FM) DGP C S (FM)

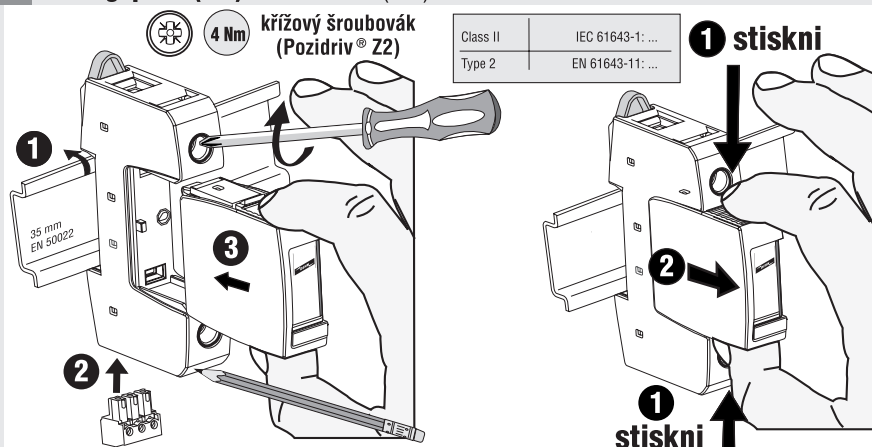

Technické údaje

DGP C S (FM)
kat. č. 952 030
kat. č. 952 035

typ	DEHNgap C S (FM) DGP C S (FM)	DEHNgard® S DG S 275 (FM)
U _c	255 V / 50 Hz	275 V~ / 350 V-
I _{fi}	100 A _{rms}	---
max. $\frac{I}{g}$	---	125 A gL/gG
9° C	-40°C ... + 80°C	
kód IP	20	




	12 mm	12 mm	12 mm
min. $\square$ N, PE, $\downarrow$	1.5 mm²		
max. $\square$ N, PE, $\downarrow$	25 mm²	35 mm²	
!	16 mm² Cu	$\frac{U}{I} \geq 15.5$ mm	

Schéma zapojení v síti TT 3+1

Schéma vnitřního zapojení

Zapojení v síti TT 3+1

Předjištění/Průřezy přívodních vodičů

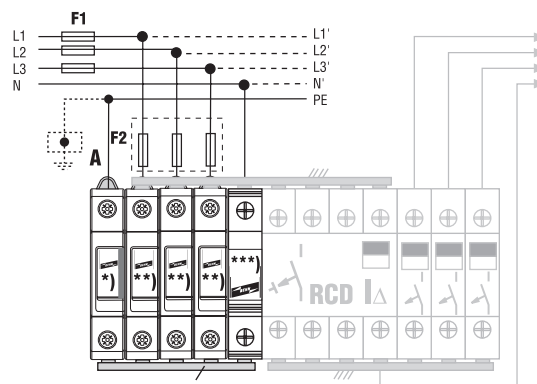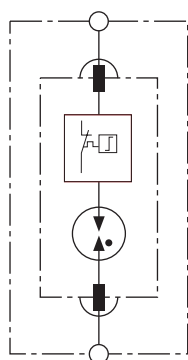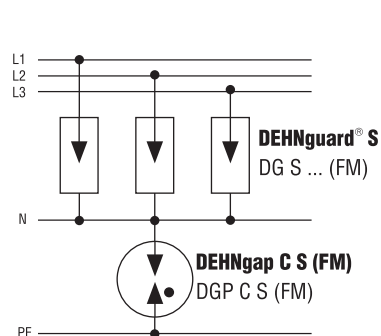

*) DEHNgap C S (FM)
DGP C S (FM)
kat. č. 952 030 (035)

**) DEHNgard® S
DG S ... (FM)



***) Propojovací svorka
DK 35
kat. č. 900 699

DEHNgard® S DG S 275 (FM)	
pojistka F	F1 > 125 A gL / gG $\downarrow$ F2 ≤ 125 A gL / gG
F1	
F2	F1 ≤ 125 A gL / gG $\downarrow$ $\times$
A	min. 6 mm² Cu

Energetická koordinace

Signalizace poruchy

Kontakty dálkové signalizace

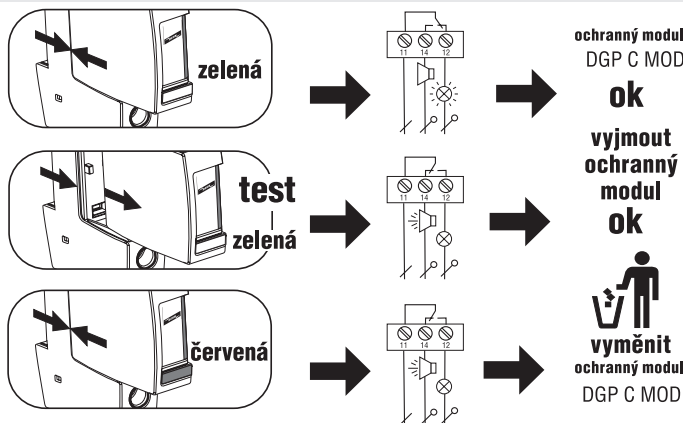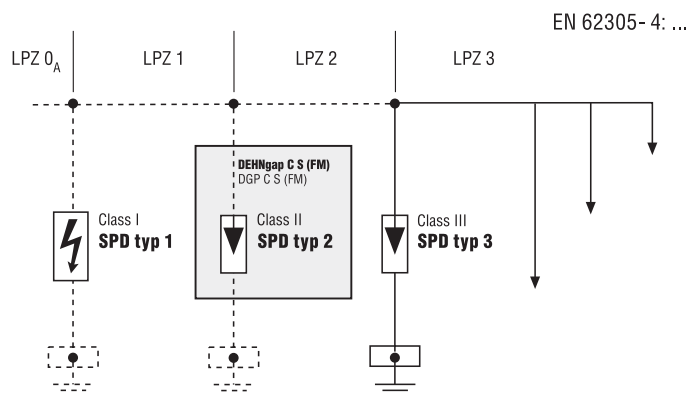

DEHNgap C S FM DGP C S FM	
U _N / I _N	AC: 250 V / 0.5 A DC: 250 V / 0.1 A 125 V / 0.2 A 75 V / 0.5 A
max. 1.5 mm²	