




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Obr. 1

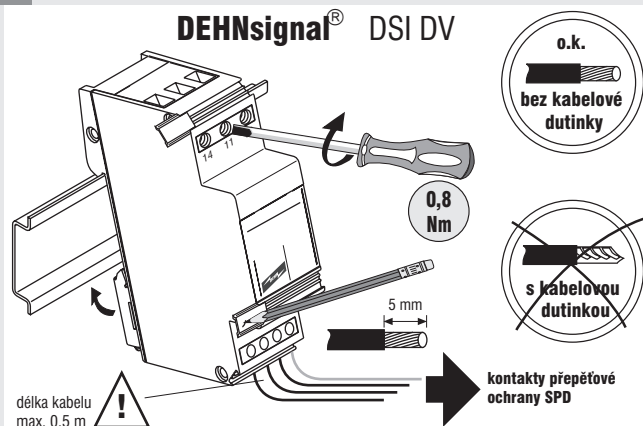


Obr. 2 Technické údaje

DEHNSignal DSI DV	
P	< 500 mW
θ °C	-40°C ... +80°C
IP-Code	IP 20

bezpotenciálový přepínač	
U _N / I _N	AC: 250V / 0,5A DC: 250V / 0,1A; 125V / 0,2A 75V / 0,5A
min. □	0,5 mm ²
max. □	4 mm ²

Obr. 3 Signalizace funkčnosti přepětové ochrany

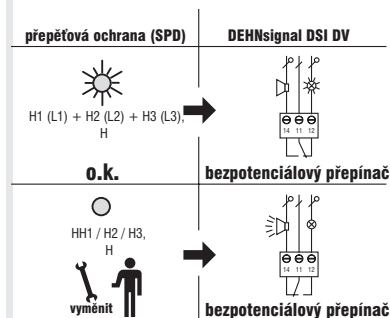

Obr. 4 Bezpečnostní pokyny




Pozor!


Pouze pro DEHNSignal DSI DV

Před připojením DEHNSignálu DSI DV odpojte přepětovou ochranu!

Obr. 5 Připojení

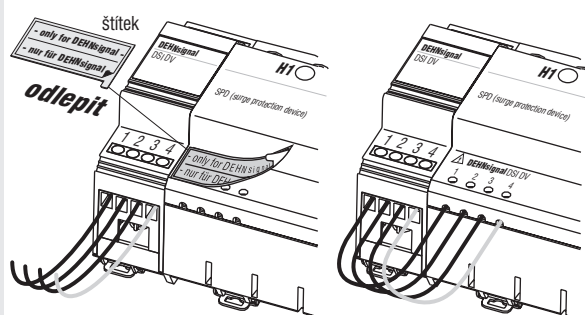


Pouze pro DEHNSignal DSI DV

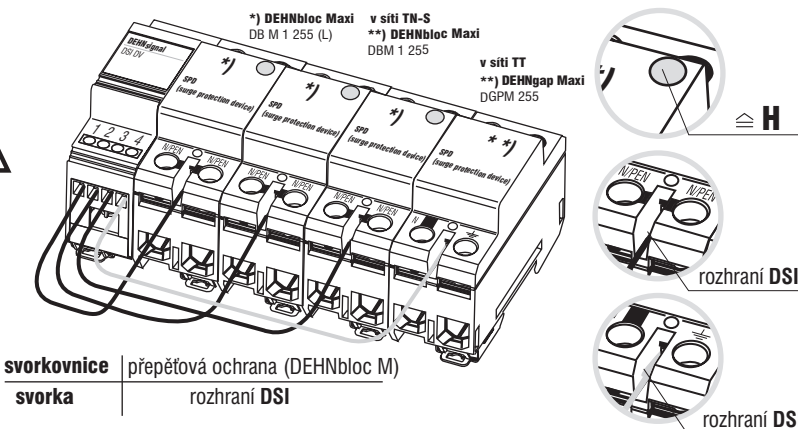

Obr. 6 Instalace DSI DV s přijímacím modulem DSI E DV

Príslušenství:




2x konektor LWL ST DSI
kat. č. 910 641

optický kabel LWL DSI
kat. č. 910 640



technické údaje




LWL DSI

útlum při 60 nm	< 200 dB / km
pro instalaci	θ -25°C ... +85°C
pro provoz	θ -25°C ... +85°C
pro skladování	θ -35°C ... +85°C

přijímací modul DEHNSignal DSI E DV

vysílací modul DEHNSignal DSI DV

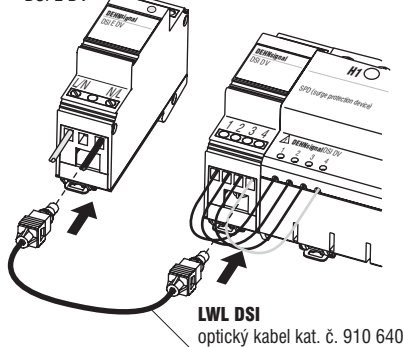

přijímací modul DEHNSignal DSI E DV

vysílací modul DEHNSignal DSI DV

