




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1421/CZ/0304



Obr. 1


DEHNsignal® DSI DV 2P

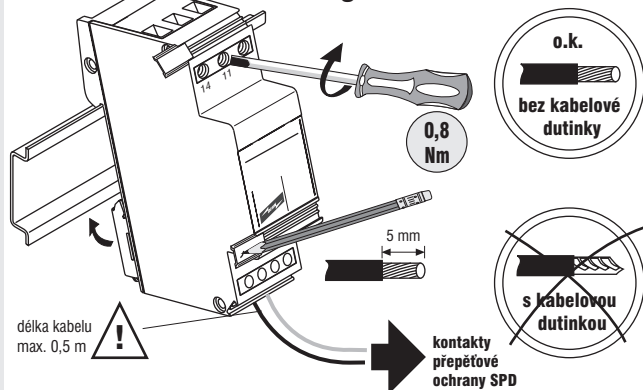

Obr. 2 Technické údaje

DEHNsignal DSI DV 2P	
P	< 400 mW
θ °C	-40°C ... + 80°C
IP-Code	IP 20
bezpotenciálový přepínač	
U _N / I _N	AC: 250V / 0,5A DC: 250V / 0,1A; 125V / 0,2A 75V / 0,5A
min. □	0,5 mm ²
max. □	4 mm ²

Obr. 3 Signalizace funkčnosti přepětové ochrany

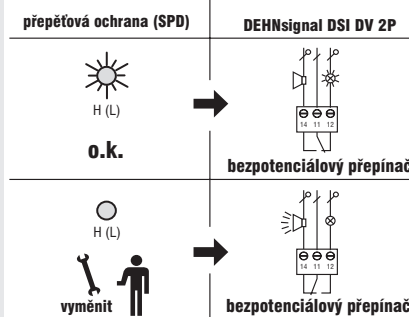

Obr. 4 Bezpečnostní pokyny


Pozor!



Pouze pro DEHNsignal DSI DV 2P

Před připojením DEHNsignalu DSI DV 2P odpojte přepětovou ochranu!


Obr. 5 Připojení

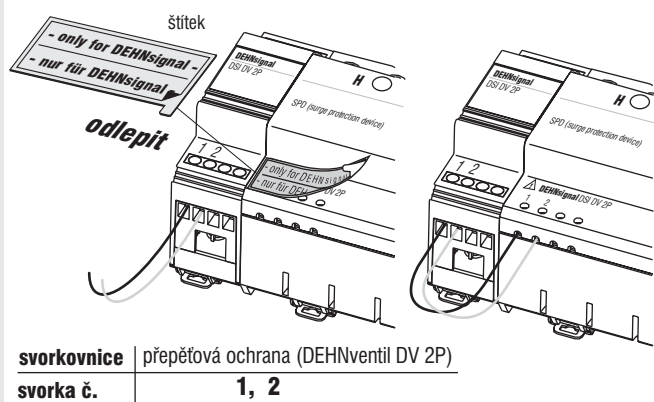

Pozor!




Pouze pro DEHNsignal DSI DV 2P

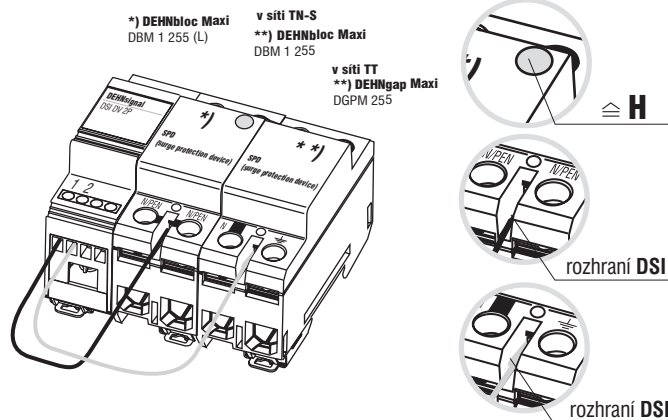

Obr. 6 Instalace DSI DV s přijímacím modulem DSI E DV

Příslušenství:




2x konektor
LWL ST DSI
kat. č. 910 641

optický kabel
LWL DSI
kat. č. 910 640



technické údaje



LWL DSI	
útlum při 60 nm	< 200 dB / km
pro instalaci	θ -25°C ... +85°C
pro provoz	θ -35°C ... +85°C
pro skladování	θ -35°C ... +85°C

