



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1430/CZ/0602



Obr. 1 Příslušenství


Příslušenství:
2x konektor
LWL ST DSI
kat. č. 910 641

optický kabel
LWL DSI
kat. č. 910 640

optical fibre
bundle: 100 m




technické údaje



LWL DSI	
útlum při 60 nm	< 200 dB / km
pro instalaci	÷ -25°C ... +85°C
pro provoz	÷ -35°C ... +85°C
pro skladování	÷ -35°C ... +85°C

Obr. 2 Montáž a připojení

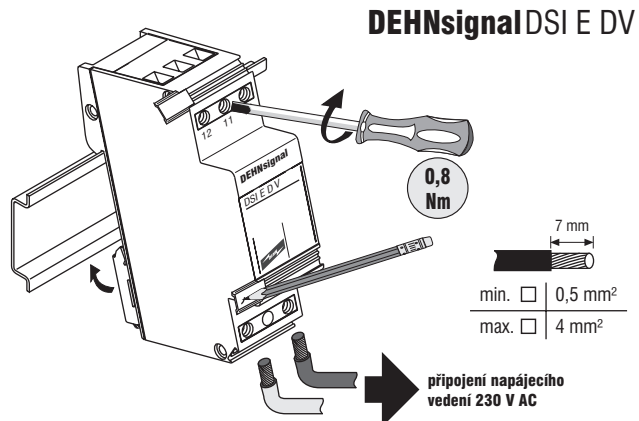


Obr. 3: Technické údaje


DEHNSignal DSI E DV	
U_N	230 V ~
max. I	16 A gL/gG (C16 A)
P	< 400 mW
÷ °C	-40°C ... +80°C
IP-Code	IP 20

bezpotenciálový přepínač	
U_N / I_N	AC: 250V / 0,5A DC: 250V / 0,1A; 125V / 0,2A 75V / 0,5A
min. $\square$	0,5 mm²
max. $\square$	4 mm²


Obr. 4: Montáž a úprava optického kabelu

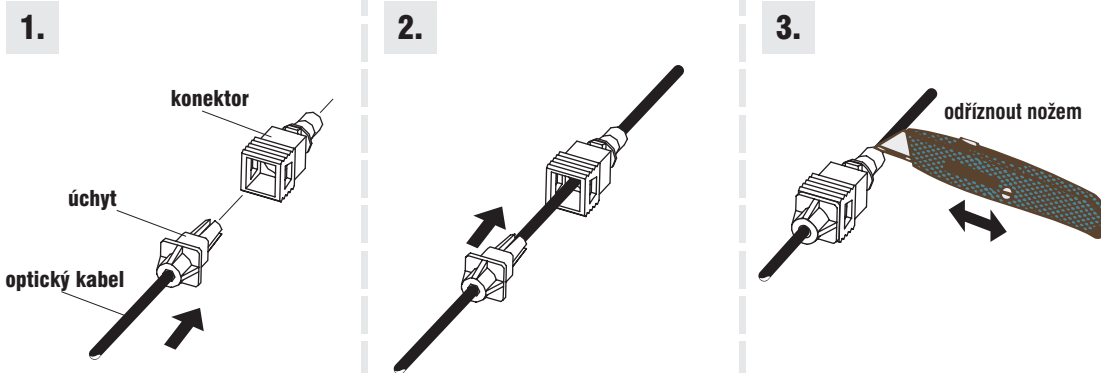

Obr. 5 Připojení

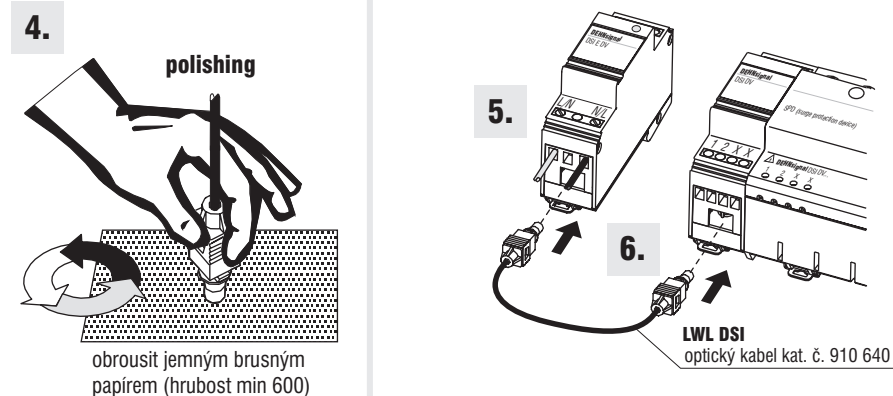

Obr. 6 Instalace DSI DV s přijímacím modulem DSI E DV

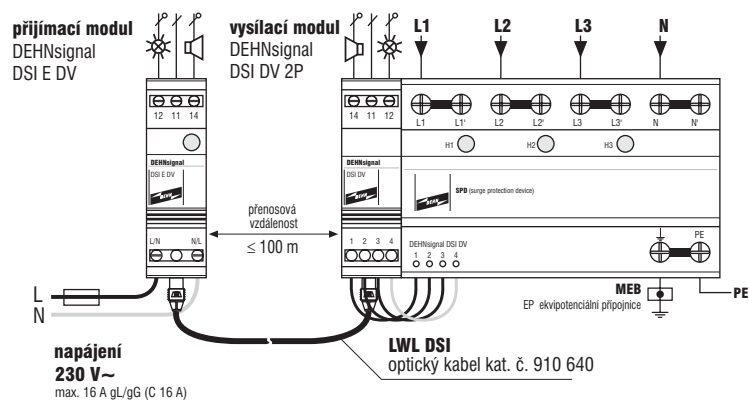

Obr. 7 Signalizace funkčnosti přepětové ochrany

