




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1488/CZ/0304



Obr. 1

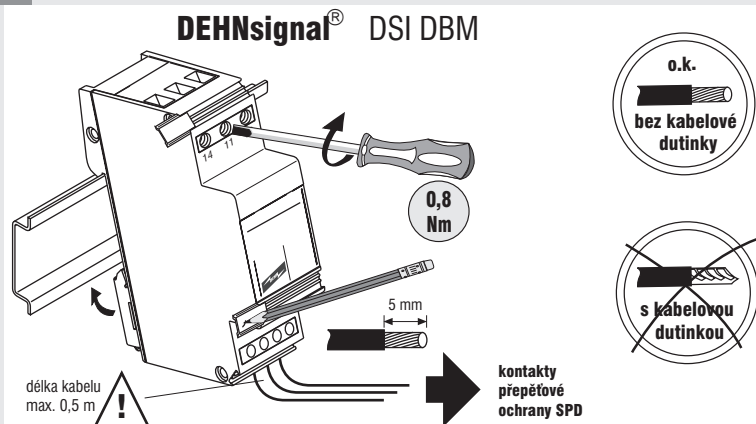

Obr. 2 Technické údaje

DEHNsignal DSI DBM	
P	< 2 W
θ °C	-40°C ... +80°C
IP-Code	IP 20

bezpotenciálový přepínač	
U _N / I _N	AC: 250V / 0,5A DC: 250V / 0,1A; 125V / 0,2A 75V / 0,5A
min. □	0,5 mm ²
max. □	4 mm ²

Obr. 3 Bezpečnostní pokyny


Pozor!




Pouze pro DEHNsignal DSI DBM

Před připojením DEHNsignalu DSI DBM odpojte přepětovou ochranu!

Obr. 4 Připojení

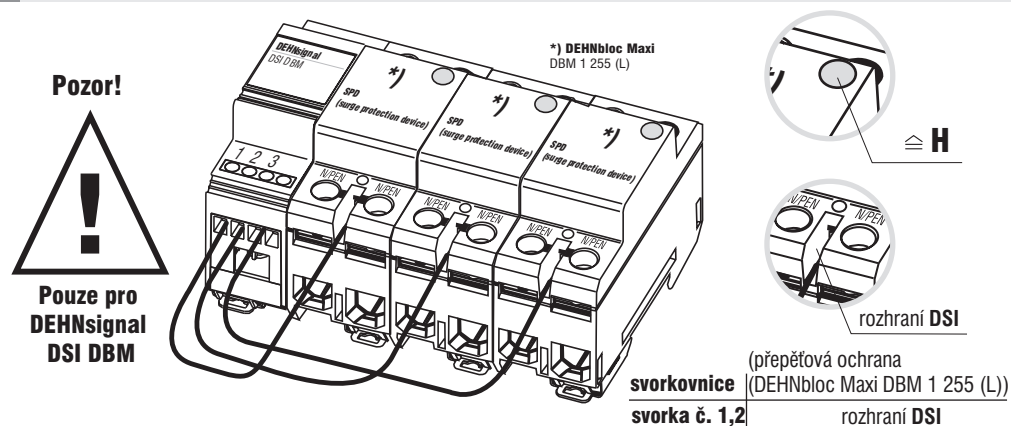


Obr. 5 Signalizace funkčnosti přepětové ochrany

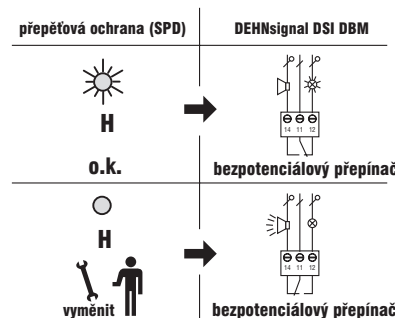

Obr. 6 Instalace DSI DBM s přijímacím modulem DSI E DV


Príslušenství:



2x konektor
LWL ST DSI
kat. č. 910 641

optický kabel
LWL DSI
kat. č. 910 640

technické údaje



LWL DSI	
útlum při 60 nm	< 200 dB / km
pro instalaci	θ -25°C ... +85°C
pro provoz	θ -35°C ... +85°C
pro skladování	θ -35°C ... +85°C

přijímací modul
DEHNsignal
DSI E DV

vysílací modul
DEHNsignal
DSI DV 2P

přijímací modul
DEHNsignal
DSI E DV

vysílací modul
DEHNsignal
DSI DV 2P

