




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1214/CZ/0604



Technické údaje

VC 280 2



D	E DIN VDE 0675-6: ... -0675-6/A1: ...
Type 3	EN 61643-11: ...
Class III	IEC 61643-1: ...

Typ	VC 280 2
U_N	230 V
U_c	280 V~
max. I_N	16 A gL/gG (B 16 A)
$\vartheta^\circ \text{C}$	-25°C ... + 40°C
IP-Code	20

v síti TT včetně proudového chrániče






Schéma vnitřního zapojení

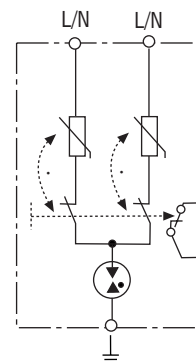

Vrtací šablona pro montáž na desku s plošnými spoji




Kontakt dálkové signalizace funkčnosti

Signalizace poruchy

Zapojení VC 280 2 v elektrickém zařízení třídy I a II

VC 280 2	
U_N / I_N	AC: 250 V / 0,5 A
	DC: 250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A

Levá strana



o.k.

TEST



o.k.

Remote Alarm
Termina I

zelené pole poloha >> vlevo/vpravo

Pravá strana



o.k.



TEST



o.k.

Remote Alarm
Termina I

vyměnit
VC 280 2

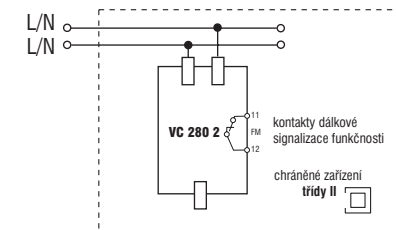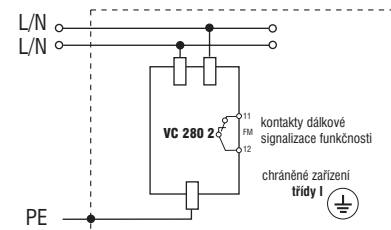

Energetická koordinace

