




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1390/CZ/0804



Technické údaje

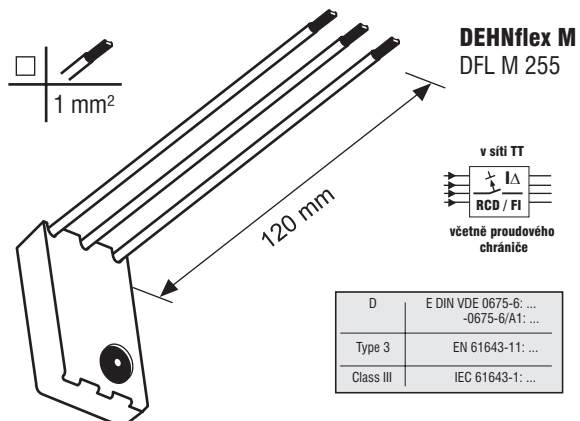


Technické údaje

U_c	255 V / 50 Hz
max. I_{sc}	16 A gL/gG (B 16 A)
ϑ °C	-25°C ... +40°C


Připojení

kabeláž


barva	funkce
modrá	N/(L)
hnědá	L/(N)
z/ž	PE

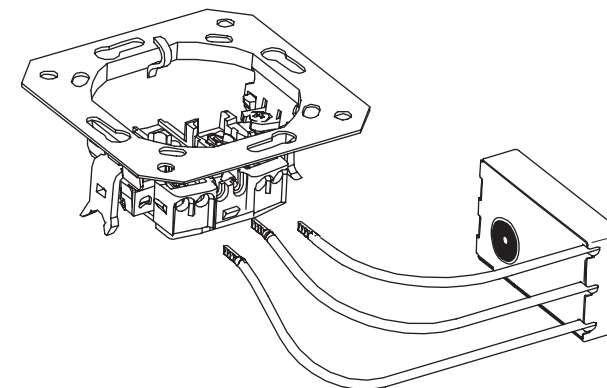


Montáž do nástěnné zásuvkové/přístrojové krabice

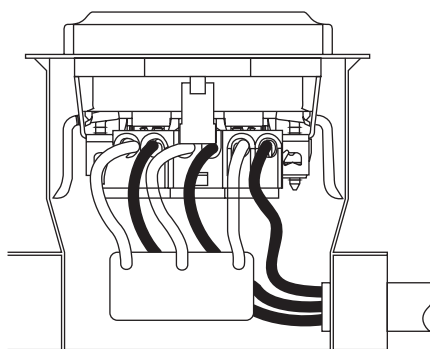


Montáž do přístrojové krabice/žlabu

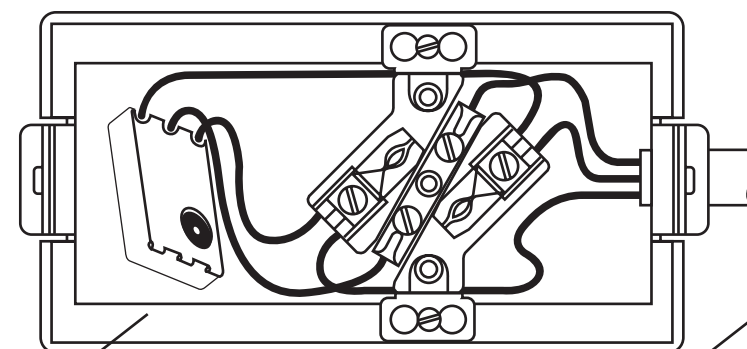

Energetická koordinace

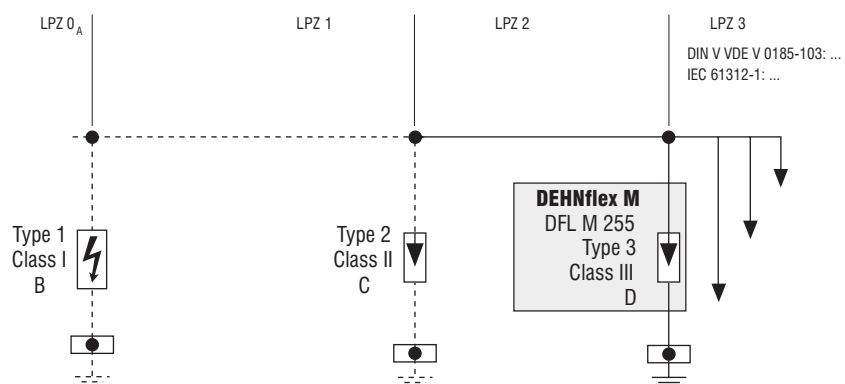

Akustická signalizace poruchy




akustický signál nezní
OFF



o.k.

DEHNflex M
DFL M 255



akustický signál zní
ON



vyměnit
DEHNflex M
DFL M 255