



MONTÁŽNÍ NÁVOD


Tiskopis č. DS 1529/CZ/0705



Technické údaje

DEHNbloc Maxi S DBM 1 255 S

** DEHNgap Maxi S DGPM 1 255 S




Class I	IEC 61643-1: ...
Type 1	EN 61643-11: ...
B	EDIN VDE 0675-6: ... -0675-6/A1: ...

Svodič bleskových proudů je přizpůsoben k montáži do rozváděčů s přípojnými ve smyslu PNE 33 0000 – 5. Určen je pro sítě TN-C, TN-S a TT.

Typ	DEHNbloc Maxi S, DBM 1 255 S	DEHNgap Maxi S, DGPM 1 255 S N - PE
U_N	230 / 400 V	
U_C	255 V~	
I_{fi}	50 kA _{ef}	100 A _{rms}
θ °C	-40°C ... + 80°C	
průřez připojovacích vodičů s kabelovými koncovkami	L1, L2, L3 min. 35 mm ² / max. 50 mm ²	
průřez přípojníc	min. 25 mm ²	

Dálková signalizace funkčnosti


DEHNbloc Maxi S DBM 1 255 S

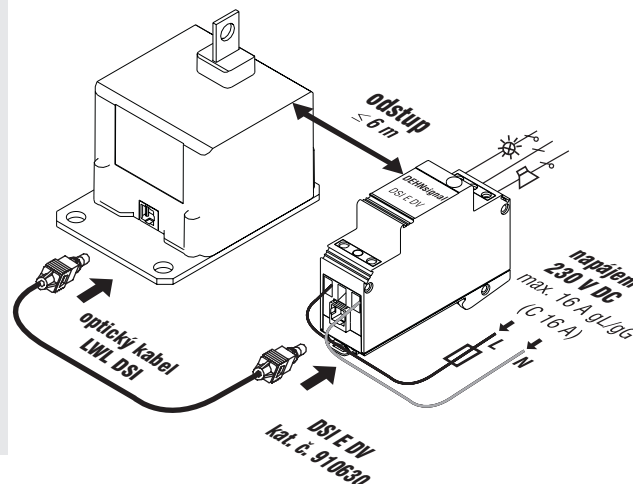

DEHNsignal DSI E DV	přepínací kontakt DSF
U_N / I_N	AC: 250V / 0.5A DC: 250V / 0.1A; 125V / 0.2A 75V / 0.5A
min. □	0.5 mm ²
max. □	4 mm ²


DEHNsignal DSI E DV (přijímač)	přepětová ochrana
	DEHNbloc Maxi S, DBM 1 255 S ok
	DEHNbloc Maxi S, DBM 1 255 S servis

Zapojení v sítích TN-(C) S, TT

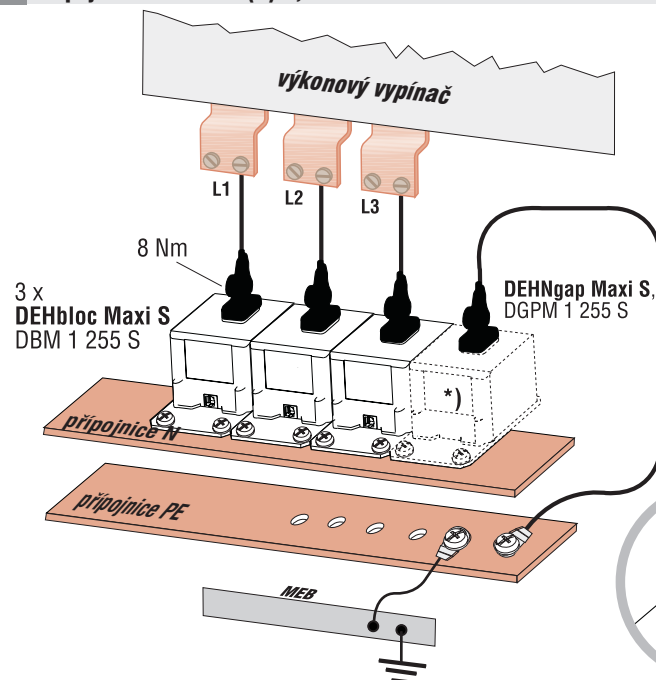

** DEHNgap Maxi S

Zapojení v síti TN-C

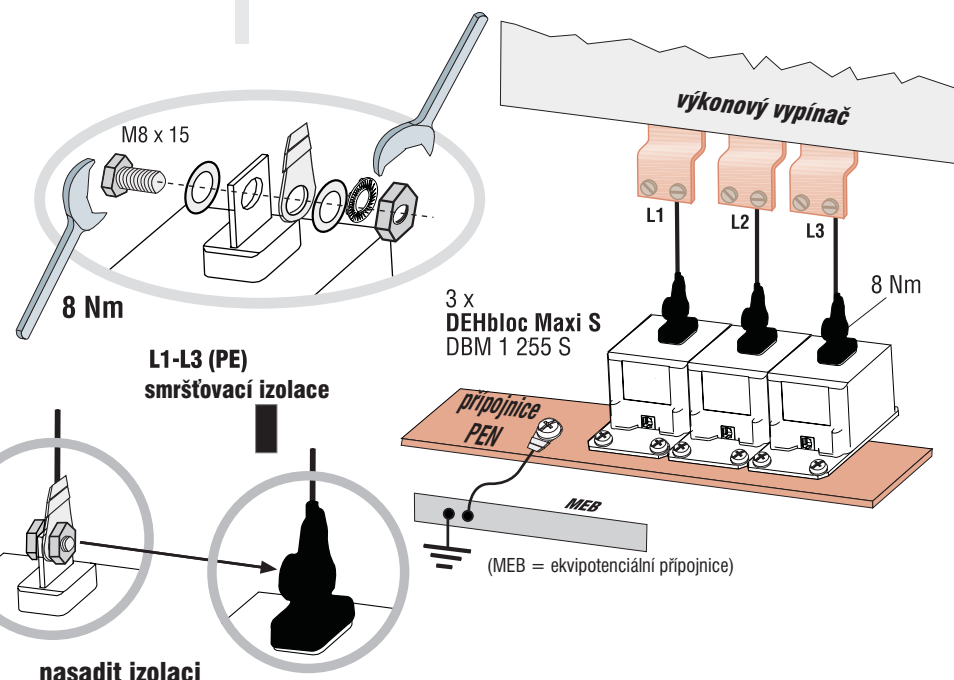

Energetická koordinace

DIN V VDE V 0185-4: ... IEC 62305-4: ...	LPZ 0 _A	LPZ 1	LPZ 2
DEHNbloc Maxi S, DEHNgap Maxi S DBM 1 255 S, DGPM 1 255 S	C / 2 / II Red/Line		