



MONTÁŽNÍ NÁVOD


Tiskopis č. DS 1304/CZ/0604



Technické údaje

U_c	255 V ~ / 440 V ~
max. I	16 A gL/gG (B 16 A)
$\vartheta^\circ \text{C}$	-40°C ... + 80°C
IP-Code	20


	7 mm	7 mm
max. $\square$ L, N, $\perp$	4 mm ²	4 mm ²
min. $\square$ L, N, $\perp$	0,5 mm ²	

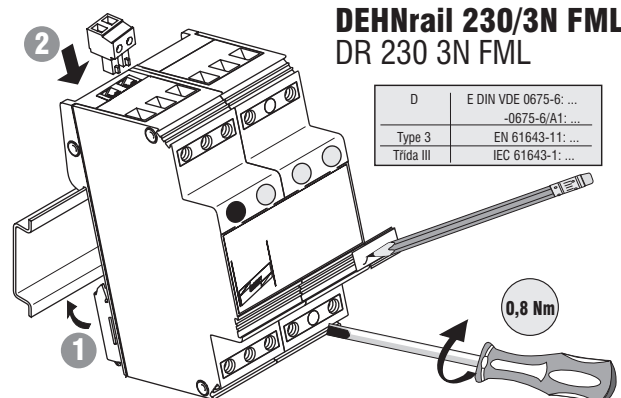



DEHNRail 230/3N FML
DR 230 3N FML

D	E DIN VDE 0675-6: ... -0675-6/A1: ...
Type 3	EN 61643-11: ...
Trída III	IEC 61643-1: ...


Uložení přívodních vedení

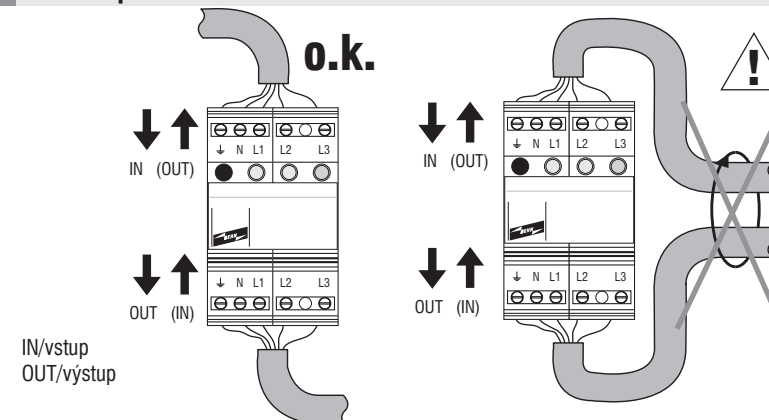

Obr. 1 Sériové/průchozí zapojení

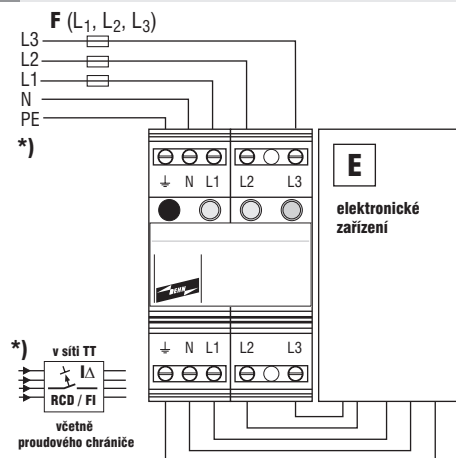

Obr. 2 Paralelní zapojení

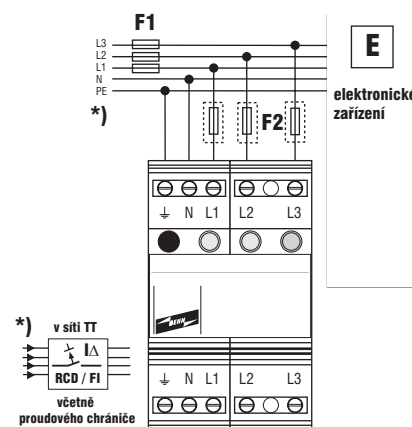

Předjištění/průřezy přívodních vodičů







Schéma vnitřního zapojení ochrany

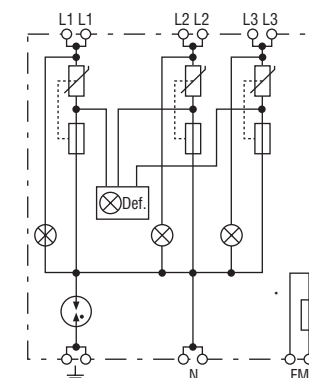

Energetická koordinace

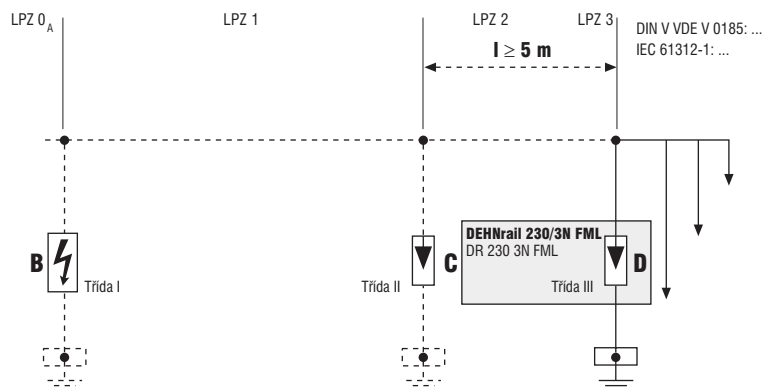

Signalizace funkčnosti/poruchy

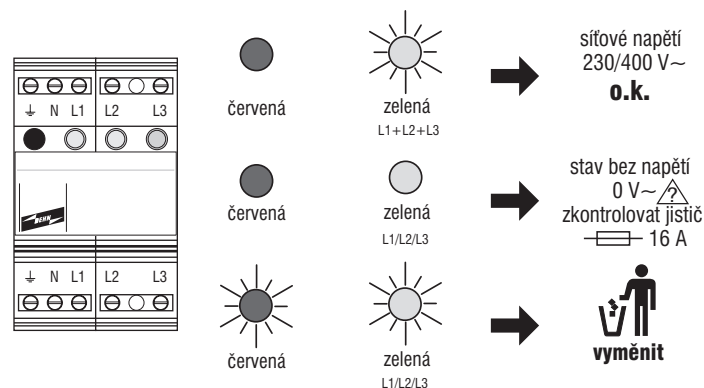

Externí signalizace poruchy/svorkovnice s kontakty DSF

DEHNRail 230/3N FML DR 230 3N FML	
U_N / I_N	AC: 250 V / 0,5 A
	DC: 250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A
max. 1,5 mm ²	