






MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1335/CZ/1104



Technické údaje

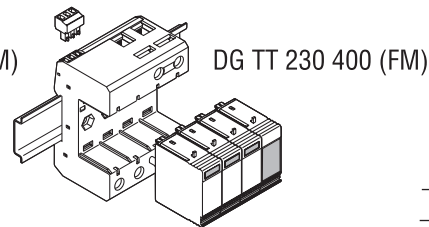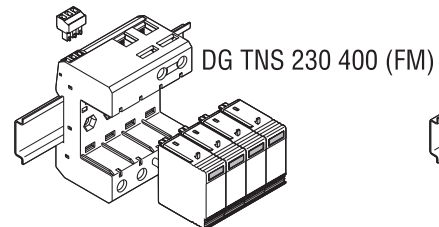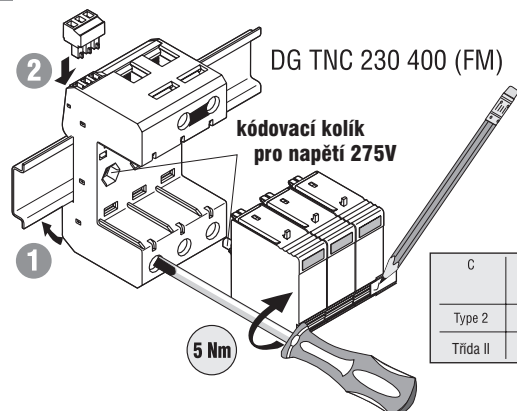


C	E DIN VDE 0675-6: ... -0675-6/A1: ... -0675-6/A2: ...
Type 2	EN 61643-11: ...
Trída II	IEC 61643-1: ...


min. □ L, N, PE(N), ⊥	14 mm	14 mm	14 mm
max. □ L, N, PE(N), ⊥	25 mm ²	35 mm	16 mm ² Cu
		1,5 mm ²	≥15,5 mm

Typ	DG TNC 230 400 (FM)	DG TNS 230 400 (FM)	DG TT 230 400 (FM)	
			L - N	N - PE
	ochranný modul T 275		ochranný modul T C 255	
U _N	230 / 400 V			
U _C	275 V~ / 350 V-		255 V~	
I _{fi}	- - -		100 A _{RMS}	
max. □	125 A gL/gG		---	
9° C	-40°C ... + 80°C			
IP-Code	20			


Zapojení v síti TN-C DG TNC 230 400 (FM)

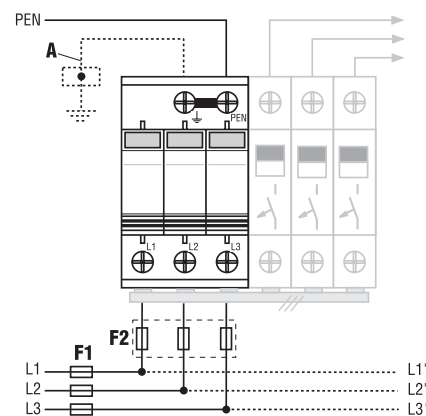

Zapojení v síti TN-C-S DG TNS 230 400 (FM)

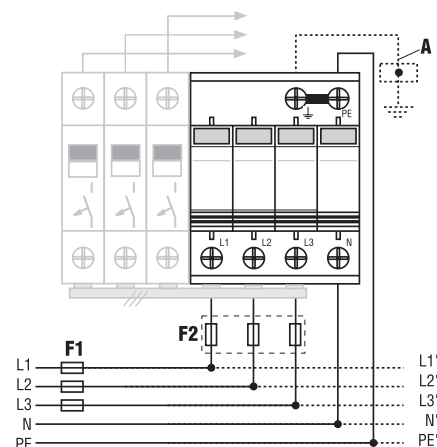


Zapojení v síti TT DG TT 230 400 (FM)

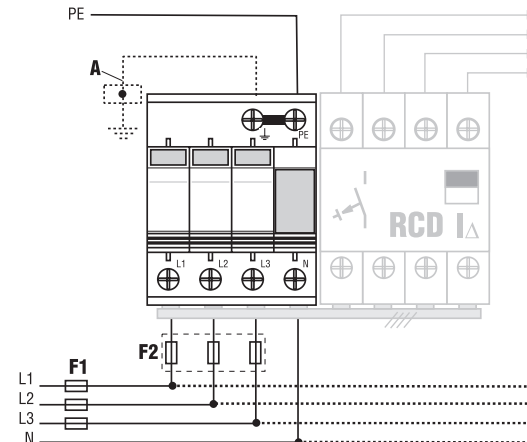


Předjištění/průřezy přívodních vodičů

DEHNguard TNC... / TNS... / TT... DG TNC / TNS / TT 230 400 (FM)	
F1	F1 ≤ 125 A gL / gG ↓ F2
F2	F1 > 125 A gL / gG ↓ F2 = 125 A gL / gG
A	min. 6 mm ² Cu

Energetická koordinace

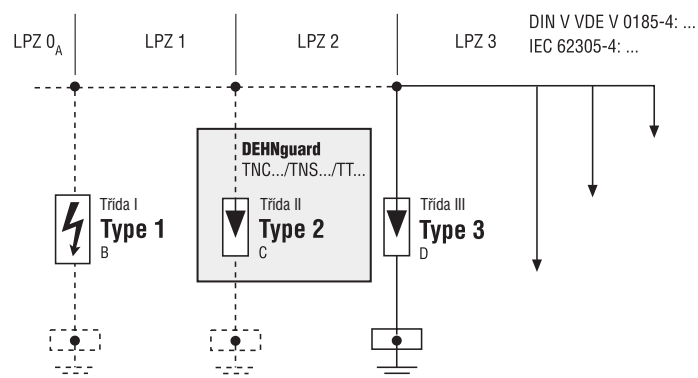

Signalizace poruchy

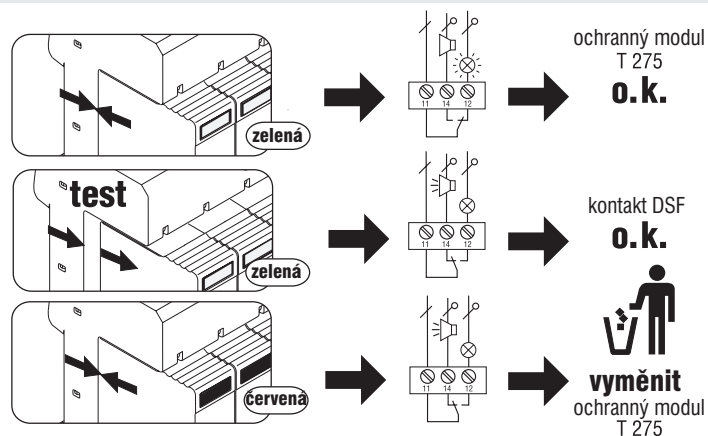

Kontakty dálkové signalizace DSF

DG TNC / TNS / TT 230 400 FM	
U _N / I _N	AC: 250 V / 0,5 A DC: 250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A
	max. 1,5 mm ²