




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1345/CZ/1004

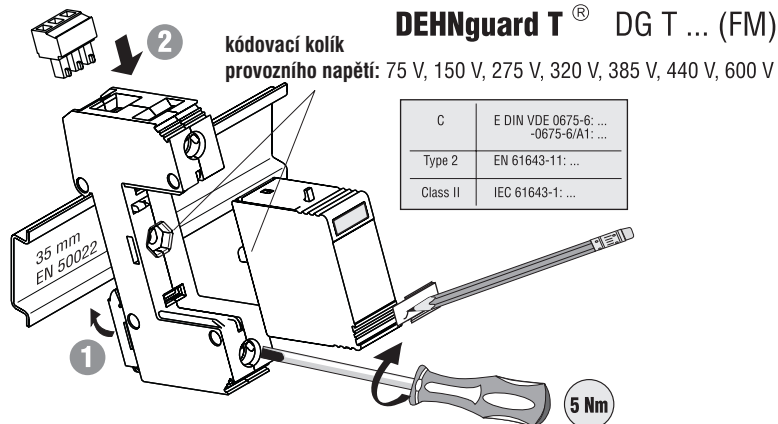

Technické údaje


	75	150	275	320	385	440	600
U _c	75 V~ 100 V~	150 V~ 200 V~	275 V~ 350 V~	320 V~ 420 V~	385 V~ 500 V~	440 V~ 585 V~	600 V~ 600 V~
max. I _Δ	125 A gL/gG						100 A gL/gG
θ° C	-40°C ... + 80°C						
IP-Code	20						

	14 mm	14 mm	14 mm
min. □ L, N, ↓	1,5 mm²		
max. □ L, N, ↓	25 mm²	35 mm²	
!	16 mm² Cu	≥ 15,5 mm	


Předjistění/průřezy přívodních vodičů

DEHNgaurd T DG T ... (FM)		
Typ	75, 150, 275, 320, 385, 440	600
F1	F1 > 125 A gL / gG ↓ F2 ≤ 125 A gL / gG	F1 > 100 A gL / gG ↓ F2 ≤ 100 A gL / gG
F2	F1 ≤ 125 A gL / gG ↓ ✗	F1 ≤ 100 A gL / gG ↓ ✗
A	min. 6 mm² Cu	


Zapojení v síti TN-C

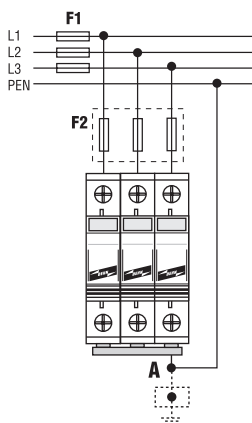

Zapojení v síti TN-C-S (4+0)

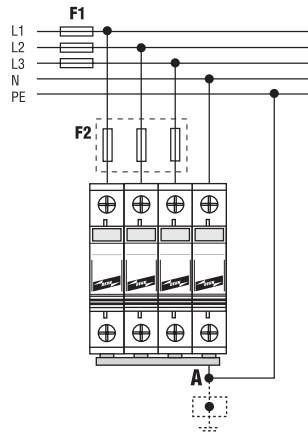


Zapojení v síti TT (3+1)

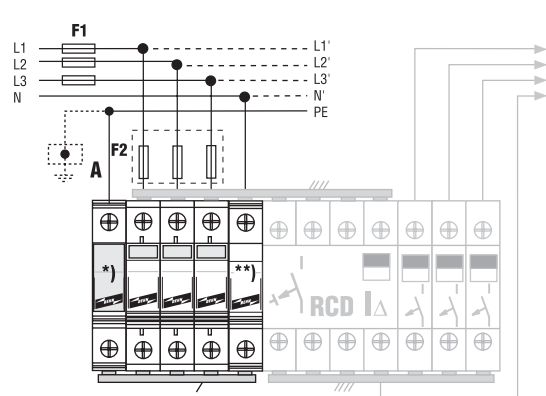

*) **DEHNgap C/T**
DGP C T 255
kat. č. 900 133


) **Propojovací svorka
DK 35
kat. č. 900 699

Zapojení v síti IT

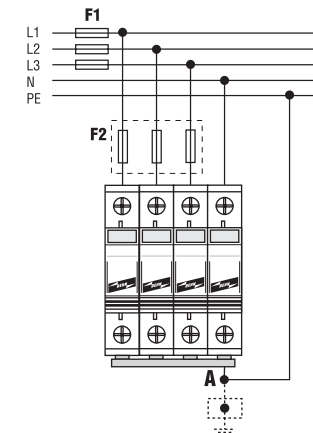


$$U_c \geq 1,1 \times U_N \times \sqrt{3}$$

Energetická koordinace

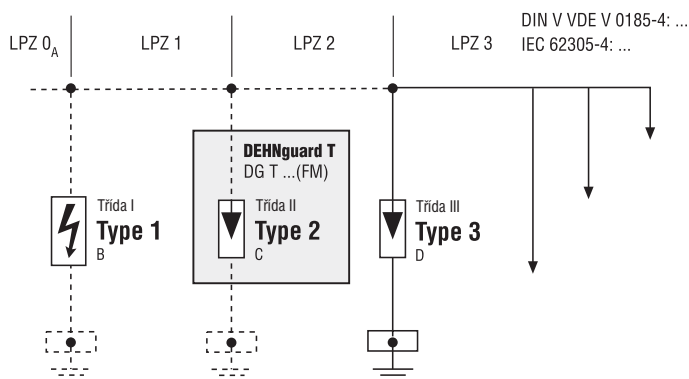

Signalizace poruchy

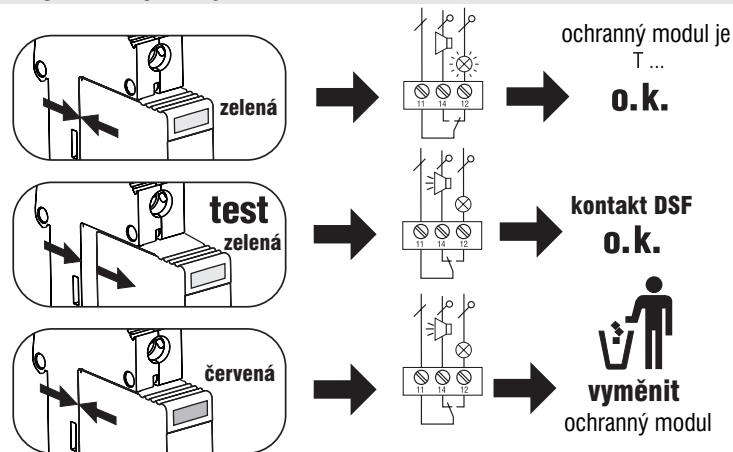

Kontakty dálkové signalizace DSF

DEHNgaurd T DG T ... FM	
	U _N / I _N AC: 250 V / 0,5 A
	DC: 250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A
	max. 1,5 mm²