



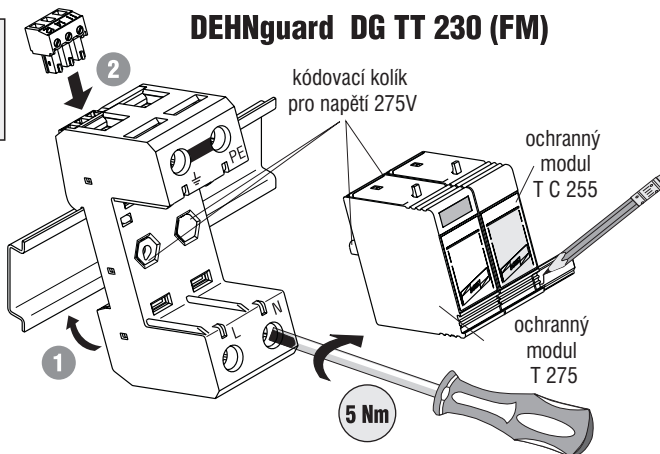

MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1448/CZ/0105

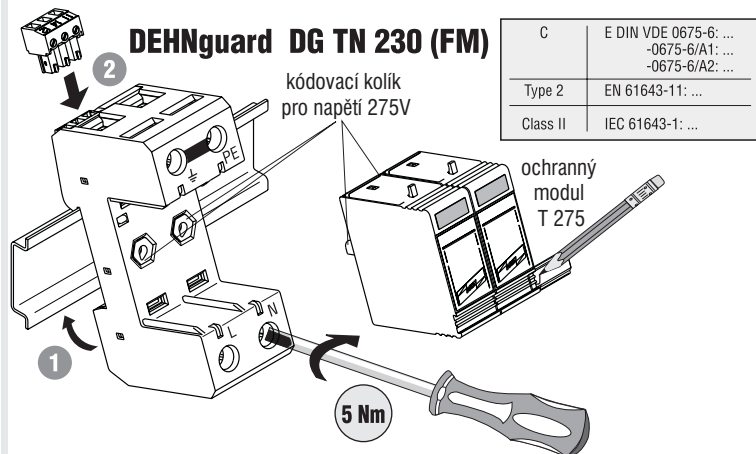


Technické údaje


	DG TN 230 (FM) ochranný modul T 275	DG TT 230 (FM) ochranný modul T 275	ochranný modul T C 255
		L-N	N-PE
U_c	275 V~ / 350 V-		255 V / 50 Hz
max. $I_{\Delta n}$	125 A gL/gG		---
$I_{\Delta n}$	---		100 A _{RMS}
θ °C	-40°C ... +80°C		
IP-Code	20		

	14 mm	14 mm	14 mm
min. $I_{\Delta n}$ L, N, PE	1,5 mm ²		
max. $I_{\Delta n}$ L, N, PE	25 mm ²	35 mm ²	16 mm ²

Zapojení v síti TN-C-S DG TN 230 (FM)

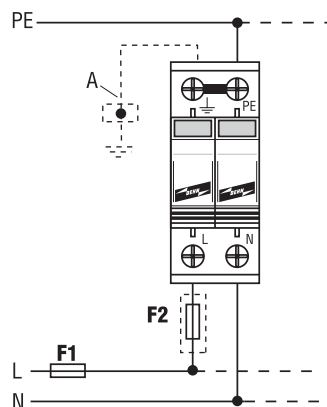


Zapojení v síti TT DG TT 230 (FM)

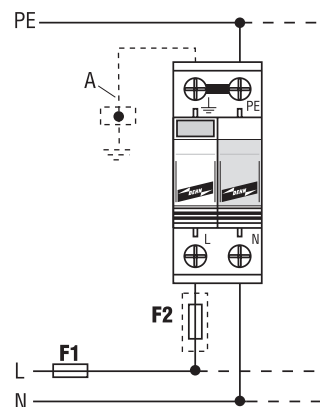

Předjistění/průřezy přívodních vodičů

DEHNguard DEHNguard ochranný modul T 275	
F1 ↓ F2	$F1 > 125 \text{ A gL / gG}$ ↓ $F2 \leq 125 \text{ A gL / gG}$
	$F1 \leq 125 \text{ A gL / gG}$ ↓ $F2$
A	min. 6 mm ² Cu

Energetická koordinace

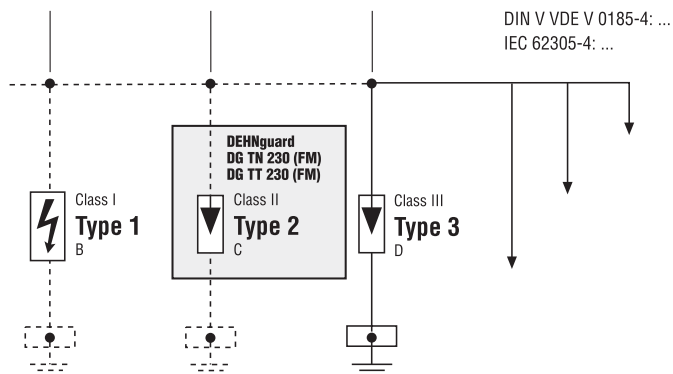

Signalizace poruchy



zelená



červená



o.k.

ochranný modul T 275



vyměnit

Kontakty dálkové signalizace DSF

DEHNguard DG TN 230 FM DEHNguard DG TT 230 FM	
	U_N / I_N AC: 250 V / 0,5 A
	DC: 250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A
max. 1,5 mm ²	