




MONTÁŽNÍ NÁVOD



Tiskopis č. DS 1511/CZ/0505



Technické údaje

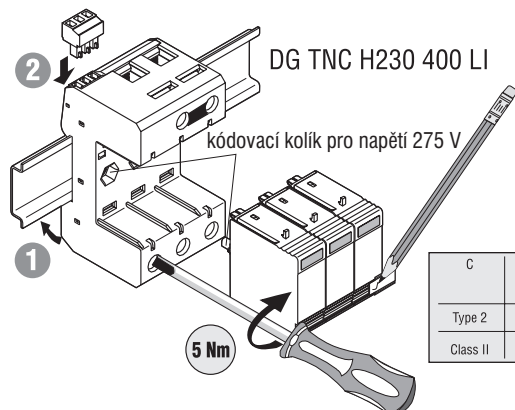


C	E DIN VDE 0675-6: ... -0675-6/A1: ... -0675-6/A2: ...
Type 2	EN 61643-11: ...
Class II	IEC 61643-1: ...

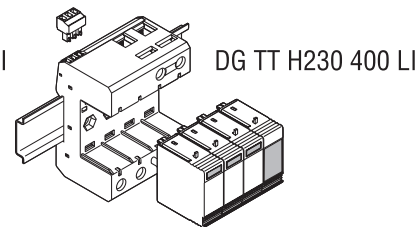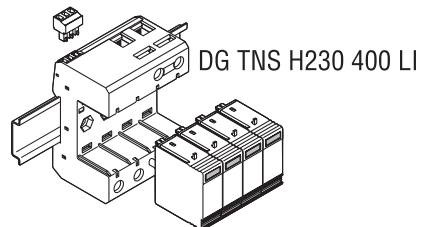


	14 mm	14 mm	14 mm
min. □ L, N, PE(N), ⚡	1,5 mm²		
max. □ L, N, PE(N), ⚡	25 mm²	35 mm	
⚠	16 mm² Cu	≥15,5 mm	

Typ	DG TNC H230 400 LI	DG TNS H230 400 LI	DG TT H230 400 LI
	ochranný modul T H 275 LI		ochranný modul T C H 255
U _N	230 / 400 V		
U _C	275 V~		255 V~
I _{fi}	---		100 A ef
max. ⚡	160 A gL/gG		---
9° C	-40°C ... + 80°C		
IP-Code	20		


Zapojení v síti TN-C DG TNC H230 400 LI

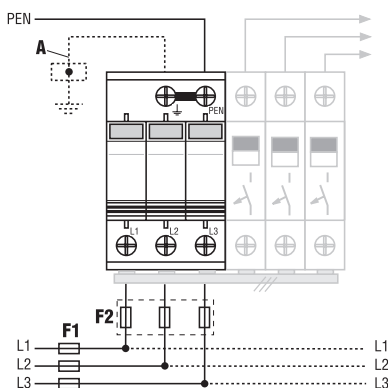

Zapojení v síti TN-C-S DG TNS H230 400 LI

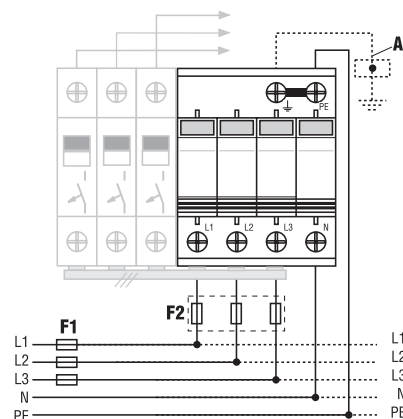


Zapojení v síti TT DG TT H230 400 LI

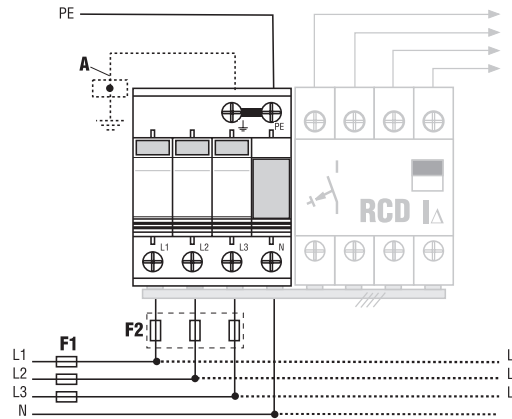


Předjistištění/průřezy přírodních vodičů

DEHNGuard TNC... / TNS... / TT... DG TNC / TNS / TT H230 400 LI	
F1	F1 ≤ 160 A gL / gG ↓ F2
F2	F1 > 160 A gL / gG ↓ F2 ≤ 160 A gL / gG
A	min. 6 mm² Cu


Energetická koordinace

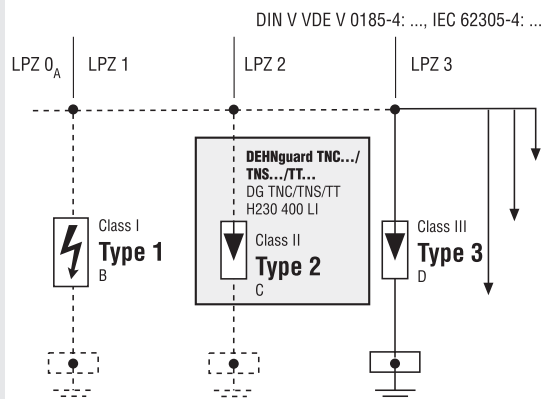

Signalizace poruchy

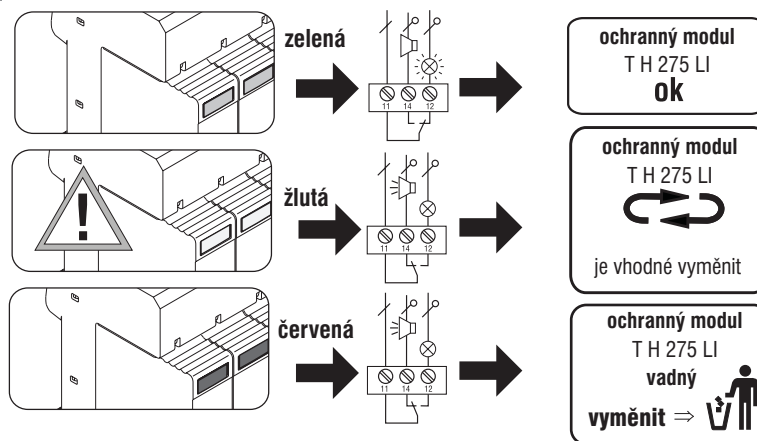

Kontakty dálkové signalizace DSF

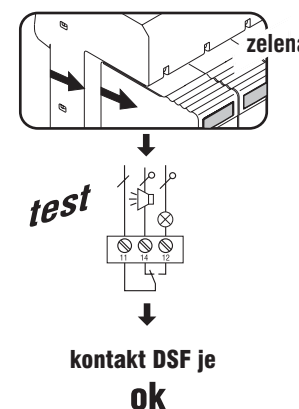

DEHNGuard TNC... / TNS... / TT... DG TNC / TNS / TT H230 400 LI	
U _N / I _N	AC: 250 V / 0,5 A DC: 250 V / 0,1 A 125 V / 0,2 A 75 V / 0,5 A
max. 1,5 mm²	