




Izolovaný hromosvod DEHNcon-H


www.dehn.cz



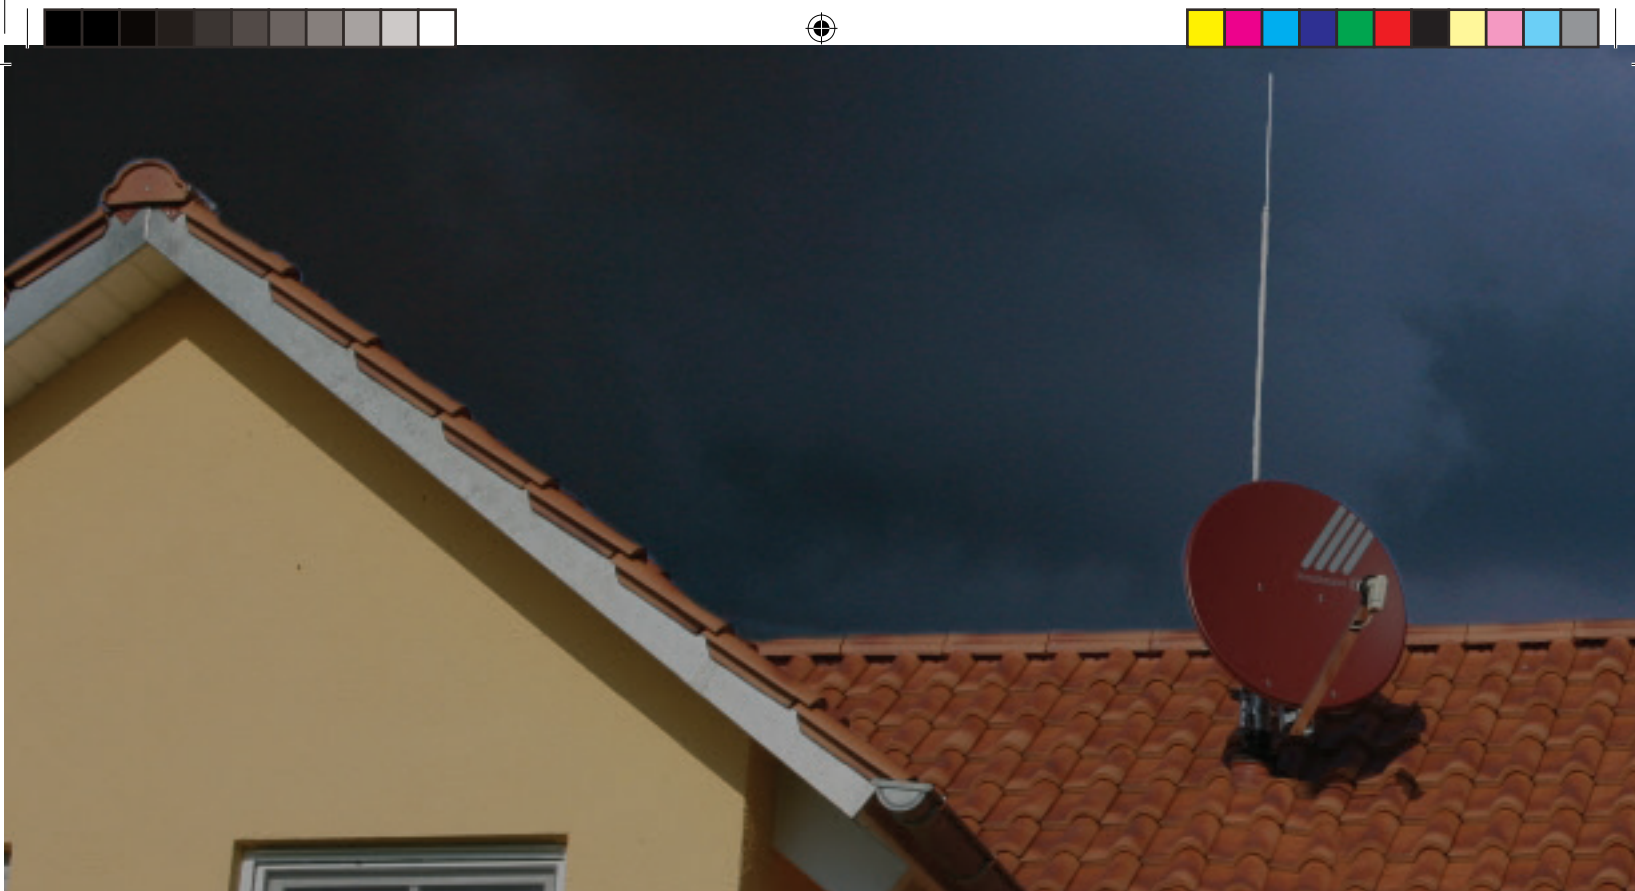

Hromosvod pro rodinný dům

Maximální rozměry 14 m x 12 m, výška hrany střechy ~ 5 m, výška hřebene ~ 8 m a sklon střechy ~ 30°

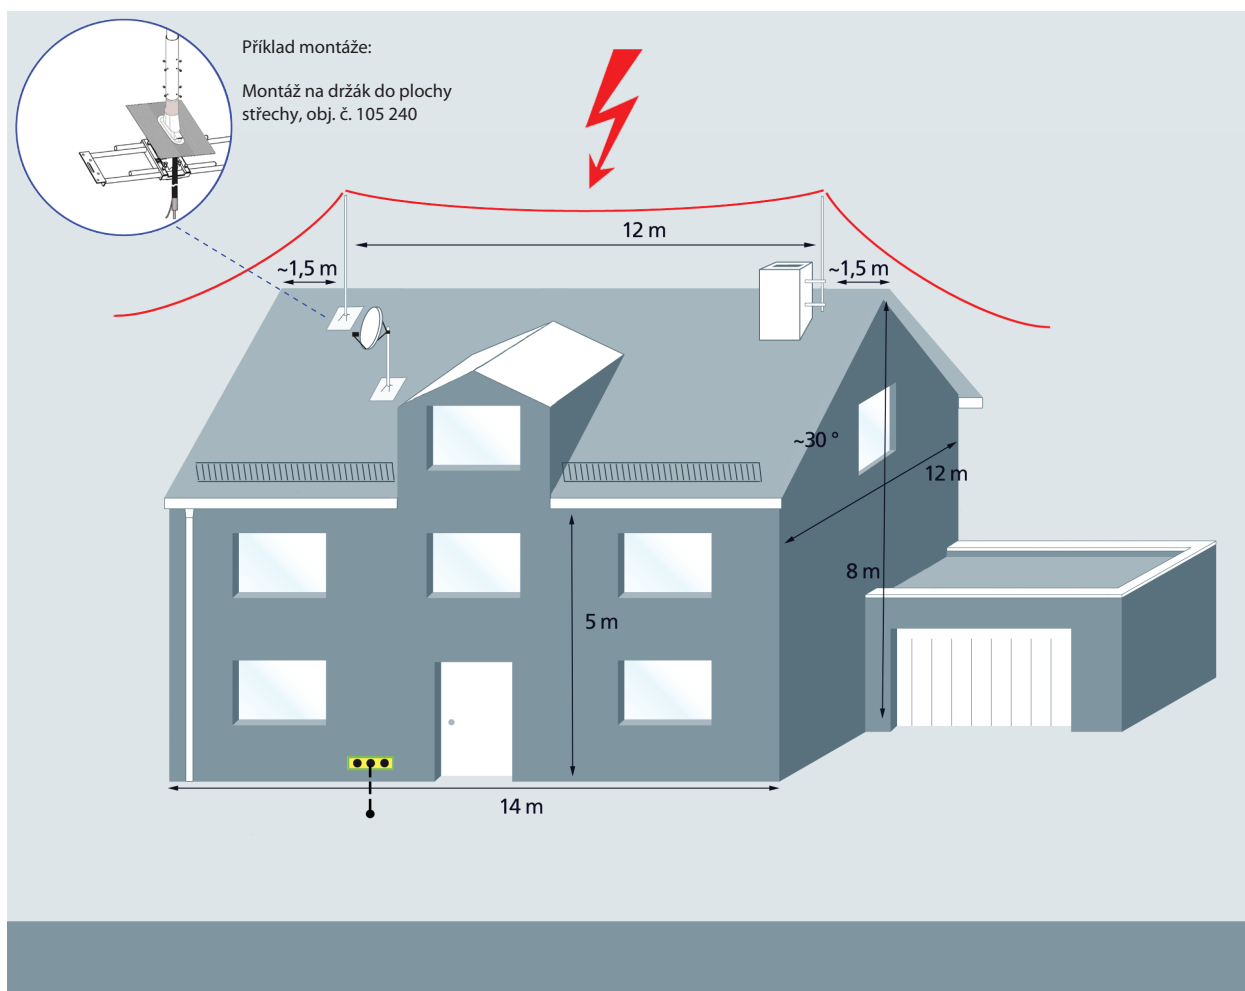

Nezapomenout na vyrovnaní potenciálu bleskového proudu! Při zřizování vnější ochrany před bleskem musí ekvipotenciální svorkovnice (např. obj. č. 563 200) odpovídat ČSN EN 50 164-1 pro bleskový proud (10/350 μ s).



Izolovaná jímací soustava DEHNcon-H

Držák pro plochu střechy


- nastavitelný v rozsahu 600 - 750 mm
- Ø vnější roury 48 mm
- materiál FeZn



Typ	Obj. č.
Držák pro plochu střechy	105 240

Průchodka

pro prostup střechou a utěsnění
stožárů a rour na šikmou střechu



Typ	Obj. č.
Průchodka černá	105 245
Průchodka červená	105 246

DEHNcon-H vodič HVI III v podpůrné trubce s jímáčem

s uvnitř uloženým vodičem s oblastí koncovky
a jímací tyčí Ø16/10 mm, délka 2500 mm



Typ	Obj. č.
DEHNcon-H, vodič HVI III	819 246/S15*

Podpěra vedení pro HVI vodiče

- dvoušroubová příchytka pro přímou
montáž na stěnu (obj. č. 275 129)
- montážní výška 19 / 10 mm (obj. č. 275 229)



Typ	Obj. č.
Podpěra vedení	275 129
Podpěra vedení	275 229

Zkušební svorka UNI

- bez mezidestičky pro dva kruhové vodiče
- rozsah svorky Rd 8 - 10 mm / Rd 8 - 10 mm



Typ	Obj. č.
Zkušební svorka	459 029

* Délka kabelu 15 m



ČESKÁ REPUBLIKA:

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
CZ - 140 00 Praha 4 - Krč

tel.: +420 222 998 880-2
fax: +420 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz
www.dehn.cz

SLOVENSKO:

Jiří Kroupa
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.
kancelária pre Slovensko
M.R. Štefánika 13
SK - 962 12 DETVA
Slovenská republika

tel.: +421 45 5410 557
fax: +421 45 5410 558
e-mail: info@dehn.sk
www.dehn.cz

DEHN, DEHN logo a HVI jsou v Německu nebo v jiných zemích registrovanými ochrannými známkami.
Technické změny, chyby tisku a případné omyly jsou vyhrazeny. Vyobrazení je nezávazné.

