



Izolovaný hromosvod DEHNcon-H

Kontaktní adresy:

DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2, fax: +420 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz


Jiří Kroupa, **DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.**,
kancelária pre Slovensko, M. R. Štefánika 13, SK - 962 12 DETVA
tel.: +421 45 5410 557, fax: +421 45 5410 558
e-mail: j.kroupa@dehn.sk, www.dehn.sk

Izolovaný hromosvod DEHNcon-H



Hromosvod pro rodinný dům


Maximální rozměry 14 m x 12 m, výška hrany střechy ~ 5 m, výška hřebene ~ 8 m a sklon střechy ~ 30°



Příklad montáže:

Montáž na držák do plochy
střechy, obj. č. 105 240

Nezapomenout na vyrovnaní
potenciálu bleskového proudu!
Při zřizování vnější ochrany před
bleskem musí ekvipotenciální
svorkovnice (např. obj. č. 563 200)
odpovídat ČSN EN 50 164-1 pro
bleskový proud (10/350 μ s).

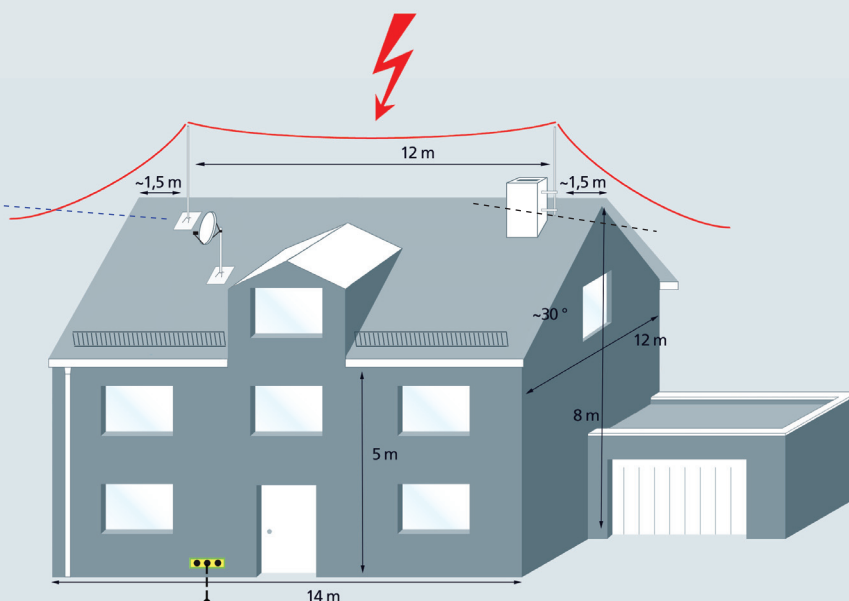

Izolovaná jímací soustava DEHNcon-H

Držák pro plochu střechy


- nastavitelný v rozsahu 600-750 mm
- Ø vnější roury 48 mm
- materiál FeZn



Typ	Obj. č.
Držák pro plochu střechy	105 240

Průchodka

pro prostup střechou a utěsnění
stožárů a rour na šikmou střechu



Typ	Obj. č.
Průchodka černá	105 245
Průchodka červená	105 246

DEHNcon-H vodič HVI III v podpůrné trubce s jímáčem

s uvnitř uloženým vodičem s oblastí koncovky
a jímací tyčí Ø16/10 mm, délka 2500 mm



Typ	Obj. č.
DEHNcon-H, vodič HVI III	819 246/S15*

Podpěra vedení pro HVI vodiče

- dvoušroubová příchytka pro přímou
montáž na stěnu (obj. č. 275 129)
- montážní výška 19 / 10 mm (obj. č. 275 229)



Typ	Obj. č.
Podpěra vedení	275 129
Podpěra vedení	275 229

Zkušební svorka UNI

- bez mezidestičky pro dva kruhové vodiče
- rozsah svorky Rd 8 - 10 mm / Rd 8 - 10 mm



Typ	Obj. č.
Zkušební svorka	459 029

* Délka kabelu 15 m