

SESTAVA HROMOSVODNÍHO MATERIÁLU

Určená pro rodinné domky



Tato sestava je vhodná pro „typický“ rodinný domek se sedlovou (polovalbovou) střechou o rozměrech 10 x 10 až 10 x 12 m s výškou hřebene až 10 m. Obsahuje podpěry vedení na hřeben střechy a pod tašky. Pro střechu je připraven set oddáleného jímáče určeného pro instalaci na anténní stožár a několik svorek pro vytvoření pomocných jímáčů. Sestava dále obsahuje čtveřici okapových svorek a podpěry na stěny. Je uvažováno se čtyřmi svody, kdy dva budou umístěny na stěnách a dva na okapových rourách. Sestava je zakončena čtveřicí zaváděcích tyčí včetně zkušebních svorek, podpěr tyčí, označení svodů a spodních svorek pro připojení na vývody ze zemniče.

OBSAH SESTAVY - STŘECHA

Podpěry vedení na hřebenovou tašku

Typ	Obj. č.
Podpěra vedení na hřebenáč nastavitelná	206 819
Podpěra vedení pod taškovou krytinu UNIGrip	206 329



Sestava izolované jímací tyče pro anténní stožár

Typ	Obj. č.
Jímací tyč zúžená Al 16/10/2000 mm	103 420
Izolovaný držák jímací tyče - izolační délka 605 mm	106 226
Svorka MV k jímací tyči 16/8-10 mm	392 059



Připojení okapového žlabu

Typ	Obj. č.
Svorka na okapové žlaby	339 059



Jak na dostatečnou vzdálenost „S“?

Vše jsme za Vás vyřešili.

V profesionálním software Distance Tool jsme provedli výpočet dostatečné vzdálenosti s pro rodinný domek rozměrů d 15 x š 12 x v 10,5 m. Při umístění anténního stožáru kdekoli podél hřebene nepřesáhne požadovaná dostatečná vzdálenost 590 mm. Proto je pro Vás navržen set oddáleného hromosvodu s délkou držáku DEHNiso Combi 605 mm.

Upozornění: tento výpočet je platný pro čtyři svody.

V případě tří svodů vzroste požadovaná vzdálenost na 710 mm, u dvou svodů až na 880 mm! Proto Vám doporučujeme přednostně instalovat čtyři svody.

www.dehn.cz

SESTAVA HROMOSVODNÍHO MATERIÁLU

Určená pro rodinné domky



OBSAH SESTAVY - NA STĚNÁCH A V ZEMI

Podpěry vedení na stěnu

Typ	Obj. č.
Podpěra vedení na stěnu DEHNgrip	207 029
Plastová distanční podložka	276 016




Podpěry vedení na svislé okapové roury, označení svodů

Typ	Obj. č.
Podpěra vedení na okapový svod prům. 80 - 100 mm	200 079
Číselný štítek pro označení svodů	480 005



Sestava materiálu pro zavedení svodů do země

Typ	Obj. č.
Zaváděcí tyč nerez 16/1500 mm	
Podpěra zaváděcí tyče včetně podložky	274 116
Zkušební svorka	450 001
„Spodní“ svorka SV k zaváděcí tyči	308 330
Plastová distanční podložka	276 016

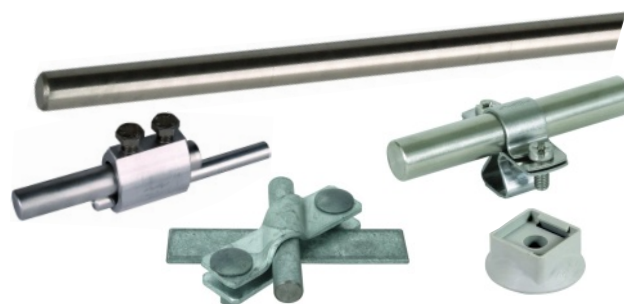

Svorky

Typ	Obj. č.
Svorka MV Al - univerzální svorka na všechny spoje	390 051



OBSAH SESTAVY HROMOSVODNÍHO MATERIÁLU PRO RODINNÝ DOMEK

Typ	Obj. č.	Počet	Nutno doplnit
Podpěra vedení na hřebenač nastavitelná	206 819	12	
Podpěra vedení pod taškovou krytinu UNIgrip	206 329	24	
Jímací tyč zúžená Al 16/10/2000 mm	103 420	1	
Izolovaný držák jím. tyče - izolační délka 605 mm	106 226	2	
Svorka MV k jímací tyči 16/8-10 mm	392 059	1	
Svorka na okapové žlaby	339 059	4	
Podpěra vedení na stěnu DEHNgrip	207 029	10	
Podpěra vedení na okapový svod prům. 80 - 100 mm	200 079	10	
Zaváděcí tyč nerez 16/1500 mm		4	
Podpěra zaváděcí tyče včetně podložky	274 116	8	
Zkušební svorka	450 001	4	
„Spodní“ svorka SV k zaváděcí tyči	308 330	4	
Svorka MV	390 051	8	
Drát AlMgSi	840 018	70	
Číselný štítek pro označení svodů	390 051	4	
Plastová distanční podložka	276 016	14	

Poznámky