


DPI CD EXD 230 24 M

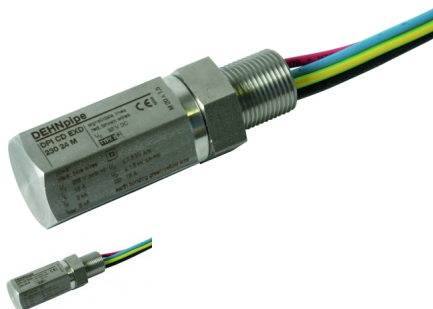

Kabelová vývodka s energeticky zkoordinovaným svodičem přepětí v provedení s pevným uzávěrem chrání dvouvodičové vysokofrekvenční mříčkové obvody a sbornice v prostředí SNV, Ex. Certifikáty ATEX, IECEx. *)

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	typ	DPI CD EXD 230 24 M
třída		TYPE 2 P2
svodič ochranný úžinek		
max. příp. trvalé napětí DC (UC)	32 V	
jmen. proud při 80 °C (IL)	0,55 A	
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μs) (In)	10 kA	
ochranná úroveň (žíla-žíla) při In C2 (Up)	≤ 58 V	
ochranná úroveň (žíla-zem) při In C2 (Up)	≤ 900 V	

*) detaily viz www.dehn.de