


DPI CD EXD 24 M

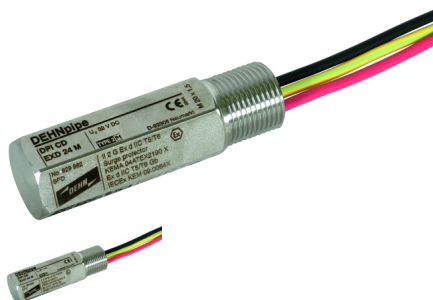

Kabelové vývodky s energeticky zkoordinovanými svodiči přepětí v provedení s pevným uzávěrem chrání dvouvodičové měřicí obvody a sběrnice v prostředí SNV, Ex. Certifikáty ATEX, IECEx, CSA Hazloc. *)

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	typ	DPI CD EXD 24
		M
řada		TYPE 2 P1
svodič/ochranný úžinek		
max. příp. trvalé napětí DC (UC)		32 V
jmen. proud (IL)		0,55 A
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μs) (In)		10 kA
mezní frekvence (žila-žila) (fG)		67 MHz
ochranná úroveň (žila-žila) při In C2 (Up)		≤ 58 V
ochranná úroveň (žila-zem) při In C2 (Up)		≤ 1700 V

*) detaily viz www.dehn.de