


DPI CD EXD 24 N

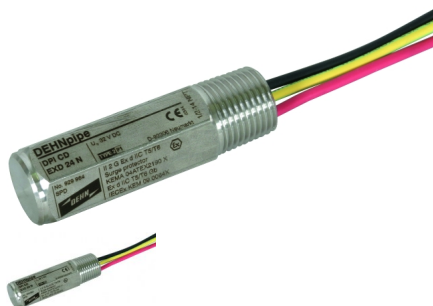

Kabelové vývodky s energeticky zkoordinovanými svodiči přepětí v provedení s pevným uzávěrem chrání dvouvodičové měřicí obvody a sběrnice v prostředí SNV, Ex. Certifikáty ATEX, IECEx, CSA Hazloc. *)

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	typ	DPI CD EXD 24 N
typ		TYPE 2 P1
svodič ochranný účinek		
max. příp. trvalé napětí DC (UC)	32 V	
jmen. proud (IL)	0,55 A	
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μs) (In)	10 kA	
mezní frekvence (žíla-žíla) (fG)	67 MHz	
ochranná úroveň (žíla-žíla) při In C2 (Up)	≤ 58 V	
ochranná úroveň (žíla-zem) při In C2 (Up)	≤ 1700 V	

*) detaily viz www.dehn.de