


DPI CD EXI 24 N

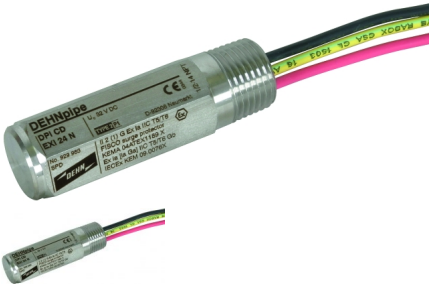

Kabel. vývody se svodiťi p?ep?tí v jiskrov? bezpe?ném provedení. Chrání m??ící obvody a sb?rnice. Cert. ATEX, FISCO, IECEx, CSA Hazloc.
*)

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	typ	DPI CD EXI 24 N
t?ída		TYPE 2 P1
svodiťe/ochrann		
ý ú?inek		
max. p?íp. trvalé	32 V	
nap?tí DC (UC)		
jmen. proud (IL)	0,55 A	
C2 celk. jmen.	10 kA	
impulz. proud		
(8/20 ?s) (In)		
mezní frekvence	67 MHz	
(žíla-žíla) (fG)		
ochranná úrove?	? 58 V	
(žíla-žíla) p?i In		
C2 (Up)		
ochranná úrove?	? 1700 V	
(žíla-zem) p?i In		
C2 (Up)		

*) detaily viz www.dehn.de