


DPI CD EXI+D 2X24 M

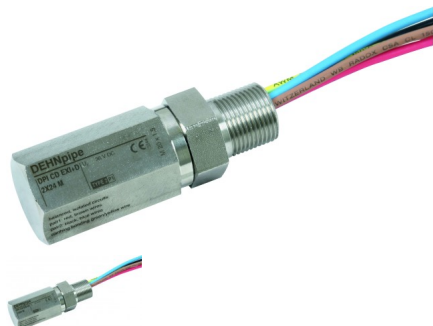

Kabelové vývodky se svodičí p?ep?tí v provedení s pevným uzávěrem chrání 2 rozhraní s napětím 24 V DC v prostředí Ex. Certifikáty ATEX, FISCO, IECEx, CSA Hazloc (EXI). *)

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	typ	DPI CD EXI+D 2X24 M
třída		TYPE 2 P1
svodiče/ochranný účinek		
max. příp. trvalé napětí DC (UC)	36 V	
jmen. proud při 80 °C (IL)	0,55 A	
C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μs) (In)	20 kA	
ochranná úroveň (žíla-žíla) při In C2 (Up)	≤ 65 V	
ochranná úroveň (žíla-zem) při In C2 (Up)	≤ 2000 V	

*) detaily viz www.dehn.de