


DPI MD

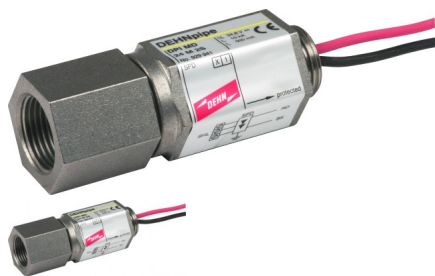

Kabelová přechodka do venkovního prostředí s dvoustupňovým svodičem přepětí bez ztrátového proudu. Chrání dvoudrátová židla se závitem M20 x 1,5, jejichž data jsou přenášena signálem 4 - 20 mA.

Hodnocení: Nehodnoceno

[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	typ	DPI MD 24 M 2S
	třída	TYPE 2 P1
	svodič/ochranný účinek	
	max. příp. trvalé napětí DC (UC)	34,8 V
	jmen. proud (IL)	0,5 A
	C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μs) (In)	10 kA
	mezní frekvence (žila-žila) (fG)	14 MHz
	ochranná úroveň (žila-žila) při In C2 (Up)	≤ 65 V
	ochranná úroveň (žila-zem) při In C2 (Up)	≤ 650 V