


DPI MD EX

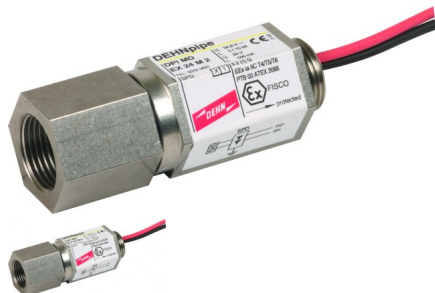

Kabelová přechodka s energeticky zkoordinovaným dvoustupňovým svodičem přepětí v jiskrově bezpečném provedení. Chrání jiskrově bezpečné měřicí obvody a sběrnice. Propojky je nutné objednat zvlášť. Certifikáty ATEX, FISCO, IECEx. *)

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	typ	DPI MD EX 24
		M 2
	typ	TYPE 2 P1
	svodič ochranný úroveň	
	max. příp. trvalé napětí DC (UC)	34,8 V
	jmen. proud (IL)	0,5 A
	C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μs) (In)	10 kA
	mezní frekvence (žila-žila) (fG)	7 MHz
	ochranná úroveň (žila-žila) při In C2 (Up)	≤ 55 V
	ochranná úroveň (žila-zem) při In C2 (Up)	≤ 1100 V

*) detaily viz www.dehn.de