


DPL 10 G3 110 FSD

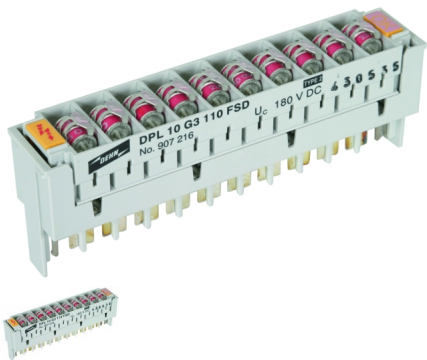

Blok osazený výbojkovými bleskojistkami v třípólovém provedení má univerzální použití. Výbojkové bleskojistky FSD s funkcí „fail safe“ chrání jednotlivé žíly před přetížením. Optická signalizace přetížených bleskojstek usnadňuje jejich detekci a výměnu.

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	typ	DPL 10 G3 110 FSD
	třída svodiče/ochranný úroveň	TYPE 2
	max. příp. trvalé napětí DC (Uc)	180 V
	jmen. proud (IL)	0,4 A
	C2 celk. jmen. impulz. proud (8/20 μs) (In)	10 kA
	ochranná úroveň (žíla-žíla) při In C2 (Up)	≤ 600 V
	ochranná úroveň (žíla-zem) při In C2 (Up)	≤ 600 V