




MONTÁŽNÍ NÁVOD

Tiskopis č. DS 1274/CZ/0604



Technické údaje

DEHNflex A
DFL A 255

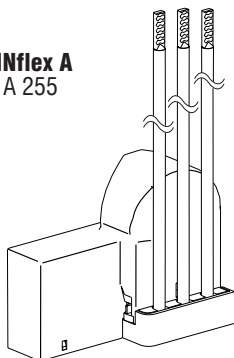

D	E DIN VDE 0675-6: ... -0675-6/A1: ...
Type 3	EN 61643-11: ...
Class III	IEC 61643-1: ...

Typ	DFL A 255
U_N	230 V
U_c	255 V~
max.	16 A gL/gG (B 16 A)
$\vartheta^\circ \text{C}$	-25°C ... + 40°C
IP-Code	20






Schéma vnitřního zapojení ochrany



Připojení


barva	funkce
modrá	N(L)
hnědá	L(N)
z/z	PE

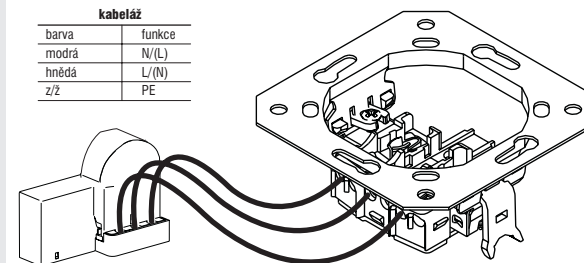

Kontakt dálkové signalizace funkčnosti


Signalizace poruchy

akustická kontrola $\Rightarrow$ ak. signál nezní
akustická kontrola $\Rightarrow$ ak. signál zní

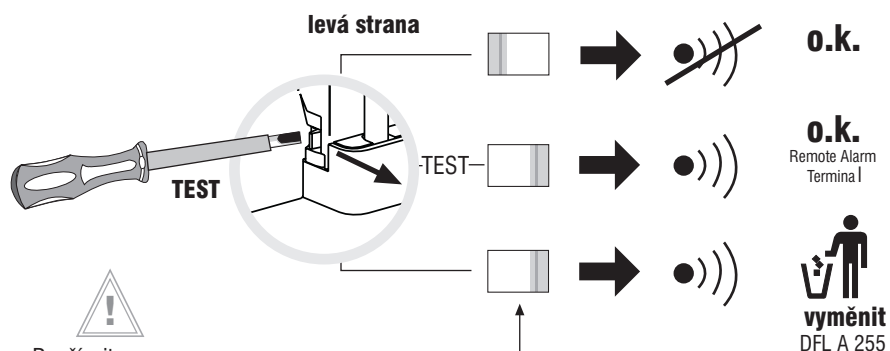


Používejte pouze izolovaný šroubovák


zelené pole poloha >> vlevo/vpravo

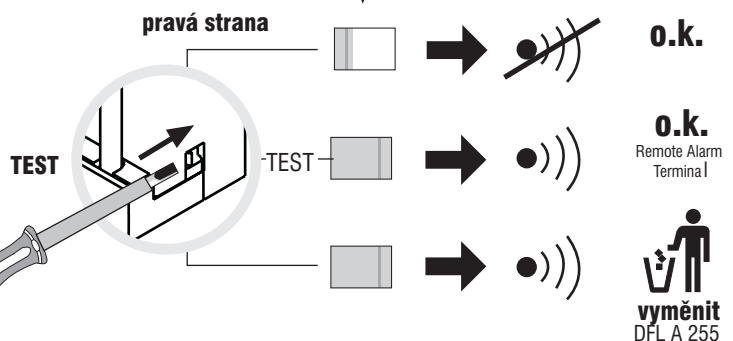

Montáž do nástěnné zásuvkové/přístrojové krabice

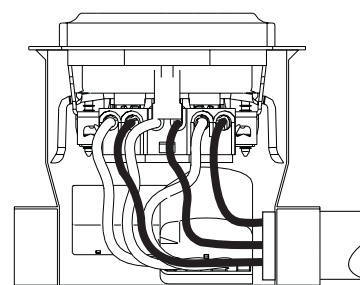

Montáž do přístrojové krabice/žlabu

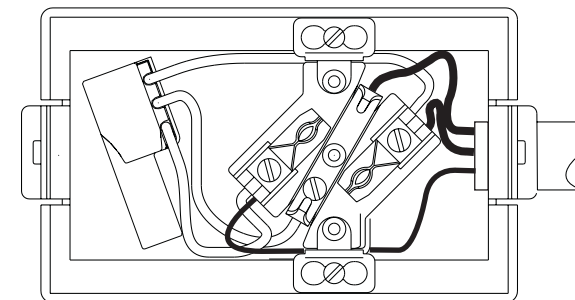

Energetická koordinace

