


Oddělovací jiskřiště TFS/KFSU

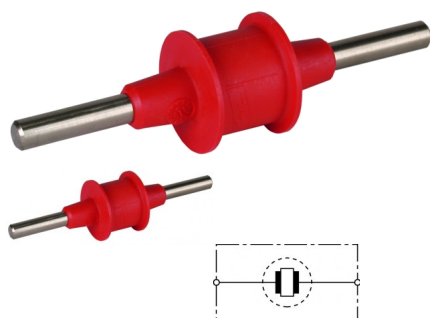

Oddělovací jiskřiště uzavřené v plastovém pouzdru s nerezovými připojovacími svorníky o průměru 10 mm.

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	zkušební bleskový proud (10/350 μs) (Iimp)
	100% impulz. zapal. ≥ 4 kV
	napětí (Ur imp)
	jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (In)
	100 kA
	střed. zapal. napětí (50/60 Hz) (Uaw)
	≥ 2,5 kV
	hmotnost
	185 g
	balení
	1 ks

Jednotek v balení:1