


Oddělovací jiskřiště TFS/KFSU

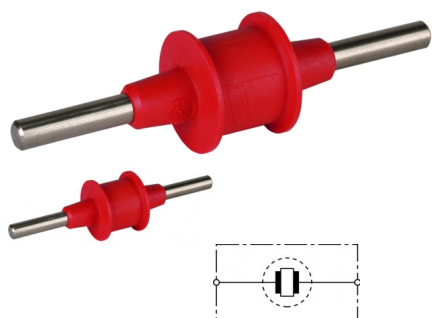

Oddělovací jiskřiště uzavřená v plastovém pouzdru s nerezovými připojovacími svorníky o průměru 10 mm.

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	zkušební bleskový proud (10/350 μ s) (Iimp)	100 kA
	100% impulz. zapal. napětí (Ur imp)	≥ 4 kV
	jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (In)	100 kA
	střed. zapal. napětí (50/60 Hz) (Uaw)	$\geq 2,5$ kV
	hmotnost	185 g
	balení	1 ks

Jednotek v balení:1