


Svorka s pítlaým tmenem a pipojovací svorkou pro velké prmry vodiů a armovacích prutů

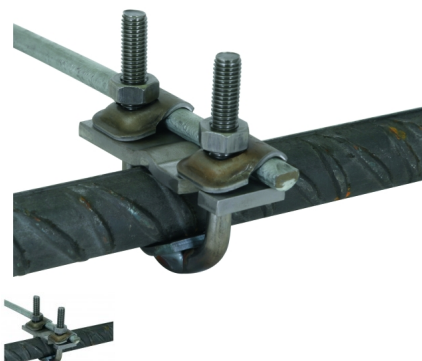

Křížové spojení pro drát (6 - 10 mm) nebo pro upevnění se souasným pipojením uzemovacího bodu.

Hodnocení: Nehodnoceno
[Zeptejte se na tento produkt](#)

Popis	materiál	ocel
	rozsah	(+/II) 16 -
	svorky	48/6 - 10
	prut/drát	mm
	rozsah	(II) 16 -
	svorky	48/30 - 40
	prut/pásek	mm
	šroub	pítlaýný šroub M10 x 48 mm
	zkratový proud (50 Hz) (1 s; ? 300 °C)	11 kA
	norma	SN EN 62561-1
	hmotnost	288 g
	balení	25 ks

Jednotek v balení:25